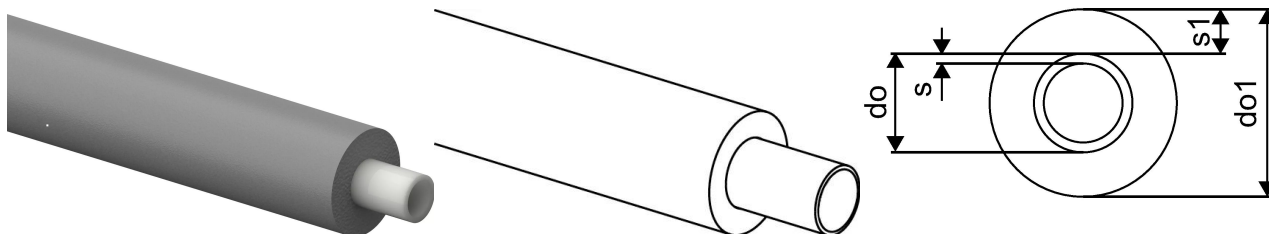


**Uponor Aqua Pipe preaislado PN6 16x1,8 39x10 50m****1137507**

- Aislamiento de 10 mm color gris

**About Uponor Aqua Pipe preaislado PN6****Specification**


- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

**Application**

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

## Uponor Aqua Pipe preaislado PN6 16x1,8 39x10 50m

1137507

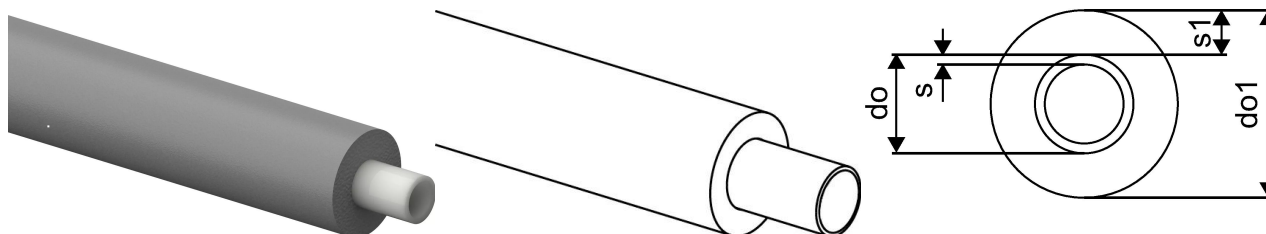

### Información técnica

Item no EAN	6414900368704
Item no GTIN	06414900368704
Unidad de Medida	m
Cantidad de envases 1	50
Cantidad de envases 4	100
Packaging GTIN PL1	06414900370417
Packaging GTIN PL4	06414900370431
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,2
Item Unit Width	39

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)