


Uponor Aqua Pipe preaislado PN6 20x1,9 43x10 50m

1137508

- Aislamiento de 10 mm color gris

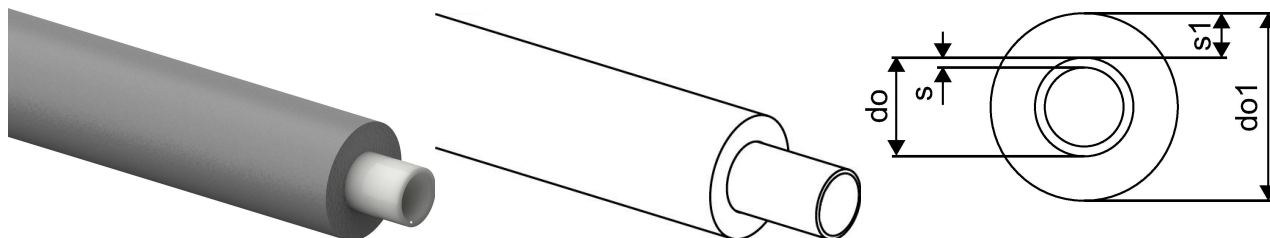

About Uponor Aqua Pipe preaislado PN6

Specification


- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

Uponor Aqua Pipe preaislado PN6 20x1,9 43x10 50m

1137508

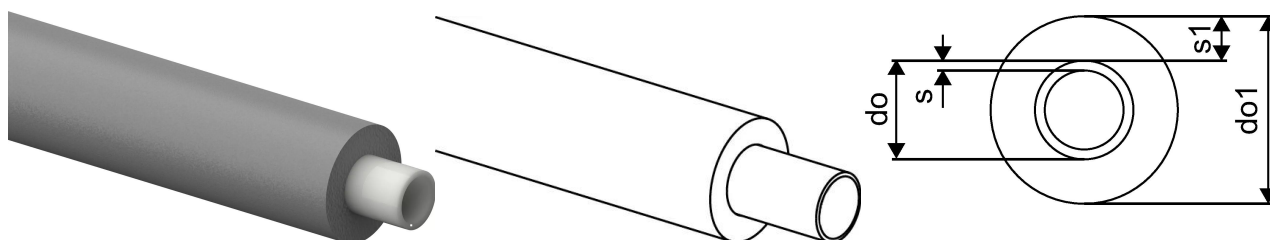

Información técnica

Item no EAN	6414900368711
Item no GTIN	06414900368711
Unidad de Medida	m
Cantidad de envases 1	50
Cantidad de envases 4	100
Packaging GTIN PL1	06414900370424
Packaging GTIN PL4	06414900370448
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,27
Item Unit Width	43

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com