

Uponor Combi Port M-XS Intercambiador de calor RC 17 EX CB TL ZV ZM

1137646

Versión RC compacta para agua caliente sanitaria y calefacción directa con conexión a radiadores (sin circuito de mezcla).

Códigos de dimensionamiento:

12, 15, 17 – indicación de capacidad de agua caliente sanitaria (l/min)


CB – intercambiador de calor de acero inoxidable soldado con cobre para la preparación de agua caliente sanitaria.

BP – función de precalentamiento de las líneas de suministro.

TL – limitador termostático de temperatura para agua caliente sanitaria con sensor sumergible.

ZV – válvula de zona en la línea de retorno del circuito de calefacción residencial sin actuador.

ZM - módulo de circulación para agua caliente sanitaria con válvula de seguridad, bomba de circulación y regulador de presión diferencial.

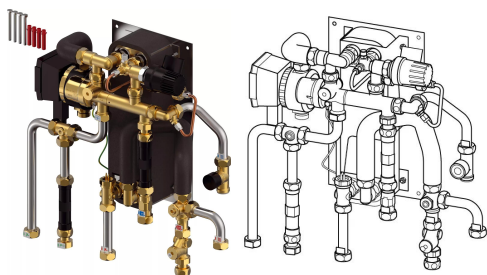

About Uponor Combi Port M-XS Intercambiador de calor RC

Application


- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.

Certification

- Homologación DVGW.

Uponor Combi Port M-XS Intercambiador de calor RC 17 EX CB TL ZV ZM

1137646

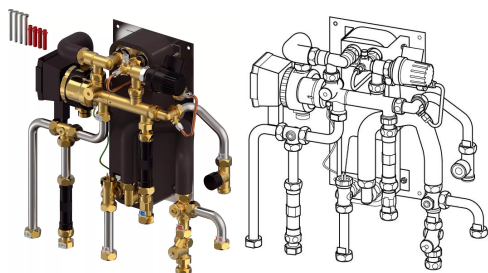

Información técnica

Item no EAN	6414900370349
Item no GTIN	06414900370349
Unidad de Medida	pce
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900382175
Packaging GTIN PL4	06414900500500
Item Unit Length	445
Item Unit Height	159
Item Unit Weight	12
Item Unit Width	495

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com