

Uponor Combi Port M-XS Intercambiador de calor RC 17 EX CB TL ZV ZM

1137646

Versión RC compacta para agua caliente sanitaria y calefacción directa con conexión a radiadores (sin circuito de mezcla).

Códigos de dimensionamiento:

12, 15, 17 – indicación de capacidad de agua caliente sanitaria (l/min)


CB – intercambiador de calor de acero inoxidable soldado con cobre para la preparación de agua caliente sanitaria.

BP – función de precalentamiento de las líneas de suministro.


TL – limitador termostático de temperatura para agua caliente sanitaria con sensor sumergible.

ZV – válvula de zona en la línea de retorno del circuito de calefacción residencial sin actuador.

ZM - módulo de circulación para agua caliente sanitaria con válvula de seguridad, bomba de circulación y regulador de presión diferencial.

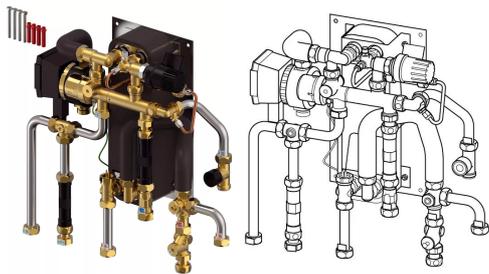

Uponor Combi Port M-XS Intercambiador de calor RC 17 EX CB TL ZV ZM 1137646

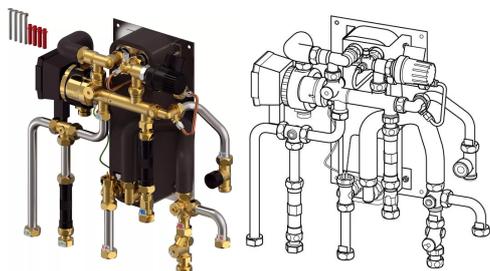

Información técnica

Item no EAN	6414900370349
Item no GTIN	06414900370349
Unidad de Medida	pce
Cantidad de envases 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900382175
Packaging GTIN PL4	06414900500500

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com