

Codos fabricados a 45 grados de PP-RCT de Uponor (fusión de toma)



Project Information


Job name:	Location:
Engineer:	Fecha de envío:
Contractor:	Presentada por:
Manufacturer's representative:	Approved by:

Technical data

Material	PP-RCT
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 340 psi (23.44 bar) 140 °F (60 °C) at 190 psi (13.1 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)

Product Information and application use

Utilice los codos Socket-Fusion 45 PP-RCT de Uponor con tubería mecánica PP-RCT de Uponor para transportar fluidos para calefacción y refrigeración hidrónica o aplicaciones industriales y con tubería potable PP-RCT de Uponor para transportar agua para aplicaciones de plomería potable.

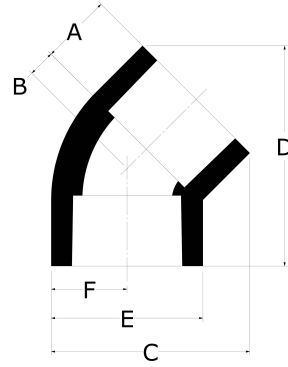

Part name	Part no.	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	Equivalent length through [ft]	End Type 1	End Type 2	Weight per UOM [lbs/UOM]
Uponor PP-RCT 45 Elbow, 1 1/4" x 1 1/4"	PR4764513	0.866	0.382	2.756	2.882	2.244	1.122	1.7	Socket 1-1/4"	Socket 1-1/4"	0.18
Uponor PP-RCT 45 Elbow, 1 1/2" x 1 1/2"	PR4764515	0.925	0.51	3.213	3.35	2.594	1.297	2.2	Socket 1-1/2"	Socket 1-1/2"	0.26
Uponor PP-RCT 45 Elbow, 2" x 2"	PR4764520	1.079	0.566	3.925	3.937	3.264	1.632	2.8	Socket 2"	Socket 2"	0.45
Uponor PP-RCT 45 Elbow, 2 1/2" x 2 1/2"	PR4764525	1.181	0.675	4.626	4.528	3.909	1.955	3.3	Socket 2-1/2"	Socket 2-1/2"	0.74
Uponor PP-RCT 45 Elbow, 3" x 3"	PR4764530	1.299	0.816	5.472	5.236	4.697	2.348	3.9	Socket 3"	Socket 3"	1.22
Uponor PP-RCT 45 Elbow, 4" x 4"	PR4764540	1.575	1.137	7.454	6.894	6.543	3.272	6.7	Socket 4"	Socket 4"	3.05
Uponor PP-RCT 45 Elbow, 1/2" x 1/2"	PR4764550	0.61	0.226	1.524	1.808	1.102	0.551	0.9	Socket 1/2"	Socket 1/2"	0.03
Uponor PP-RCT 45 Elbow, 3/4" x 3/4"	PR4764575	0.669	0.258	1.78	2.044	1.327	0.663	1.1	Socket 3/4"	Socket 3/4"	0.04
Uponor PP-RCT 45 Elbow, 1" x 1"	PR4764510	0.787	0.307	2.211	2.459	1.693	0.846	1.4	Socket 1"	Socket 1"	0.08

Part name	Part no.	Codes	Standards	Listings
Codos fabricados a 45 grados de PP-RCT de Uponor (fusión de toma)	All	CMC IMC UMC	NSF/ANSI/CAN 61 ASTM E84 NSF/ANSI 14 ASTM F2389 CSA B137.11	ICC-ES-PMG 1106 IAPMO-R&T 8358 QAI P321-5 IAPMO K-12775

Installation

Utilice métodos de conexión de fusión de socket aprobados. Consulte el manual de PP-RCT de Uponor para obtener todos los detalles.

Related applications

Sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración
Industrial
Sistemas de agua domésticos

Footnotes

Contact information

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517