

Adaptadores de bronce sin plomo (LF) ProPEX® de Uponor

Project information


| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Job name: | Location: |
| Engineer: | Fecha de envío: |
| Contractor: | Presentada por: |
| Manufacturer's representative: | Approved by: |

Technical data

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material | PP-RCT |
| Temp/pressure ratings | 73 °F (23 °C) at 340 psi (23.44 bar) 140 °F (60 °C) at 190 psi (13.1 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) |
| Prop 65 label required? | Yes |

Product information and application use

Utilice los adaptadores de latón sin plomo (LF) ProPEX® de Uponor con tubería mecánica PP-RCT de Uponor para transportar fluidos para calefacción y refrigeración hidrónica o aplicaciones industriales y con tubería potable PP-RCT de Uponor para transportar agua para aplicaciones de plomería potable.

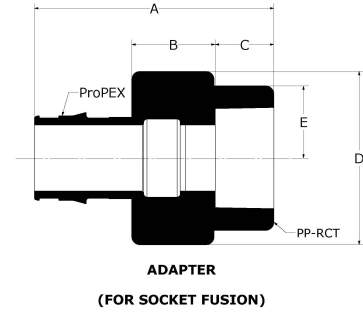

| Part name | Part no. | A [inch] | B [inch] | C [inch] | D [inch] | E [inch] | End Type 1 | End Type 2 | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--------------------------|
| Uponor ProPEX LF Brass Adapter, 1" PP-RCT x 1" PEX | PR4511010 | 2.874 | 0.98 | 0.713 | 2.126 | 0.866 | Socket 1" | ProPEX 1" | 0.37 |
| Uponor ProPEX LF Brass Adapter, 1/2" PP-RCT x 1/2" PEX | PR4515050 | 2.048 | 0.768 | 0.571 | 1.496 | 0.539 | Socket 1/2" | ProPEX 1/2" | 0.12 |
| Uponor ProPEX LF Brass Adapter, 3/4" PP-RCT x 3/4" PEX | PR4517575 | 2.362 | 0.787 | 0.63 | 1.606 | 0.669 | Socket 3/4" | ProPEX 3/4" | 0.2 |

| Part name | Part no. | Codes | Standards | Listings |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Adaptadores de bronce sin plomo (LF) ProPEX® de Uponor | All | UPC IRC IPC NPC of Canada UMC CMC CPC IMC | ASTM F1960 NSF/ANSI/CAN 61 ASTM E84 NSF/ANSI 14 ASTM F2389 CSA B137.11 | ICC-ES-PMG 1106 IAPMO-R&T 8358 QAI P321-5 IAPMO K-12775 |

Installation

Para el lado PEX, utilice el anillo y el accesorio ProPEX adecuados. Para el lado PP-RCT, utilice métodos de conexión de fusión de socket aprobados. Consulte el manual de PP-RCT de Uponor para obtener todos los detalles.

Related applications

Sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración
Industrial
Sistemas de agua domésticos

Footnotes

Contact information

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517