


Uponor Minitec liide rõngastega 9,9x1,1

1005264

- Q&E
- Messingist
- Rõngastega

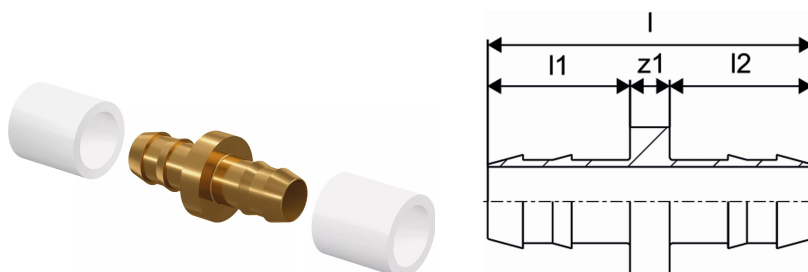

Kirjeldus Uponor Minitec liide rõngastega

Specification

- Minitec põrandküttesüsteem on mõeldud jäikadele põrandatele või kindlatele isolatsioonimaterjalidele paigaldamiseks
- Kavandatud minimaalse kõrgusega tugeva torukinnitussüsteemina koos integreeritud torupaigalduskanalitega õigete torude paigalduskauguste tagamiseks
- Kasutamiseks Uponor Minitec PE-Xa torudega 9,9 x 1,1 mm
- EN 13501-1 tuleohutuse klassifikatsioon: klass E
- Standardne süttivus, ehitusmaterjali klass B2, mis vastab standardile DIN 4102
- Torude võimalikud sammud 5, 10, 15 cm
- Plaadi pindala arvestades ülekate: 0,77m²

Kasutusala


- põrandküte ja -jahutus
- väga madal ehituskõrgus
- kasutamiseks koos kvalifitseeritud tasandussegudega

Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec liide rõngastega 9,9x1,1

1005264

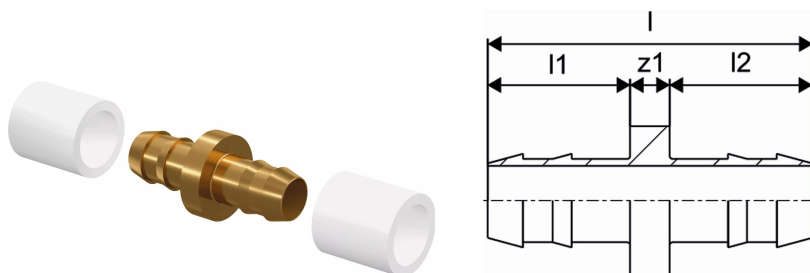

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	33 mm
Pikkus (l1)	14 mm
Pikkus (l2)	14 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com