


Uponor Siccus 14 plaat EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

- Soontega paigaldusplaat
- EPS survetugevus: = 150 kPa
- $R=0.622 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Plaadi pindala 1,25 m²

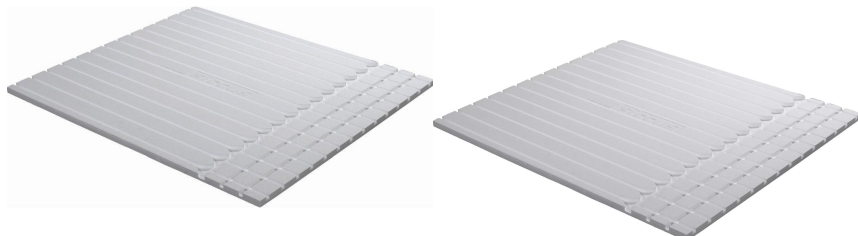

Kirjeldus Uponor Siccus 14 plaat

Specification

- Siccus põrandküttesüsteem koosneb EPS isolatsiooniplaadist ja alumiiniumist soojusjaotusplaatidest
- EN 13501-1 tuleklassifikatsioon: klass E
- Kasutusklass vast. DIN 4108-10
- Koormustaluvus vast. EN 1991-1-1 = 7,5kN/m²
- Torude paigaldussamm c-c 150mm
- Sobivad torud: 14 mm Comfort Pipe Plus, MLCP RED

Kasutusala


- Põrandküte ja -jahutus
- Kuivpaigaldus

Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 plaat EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

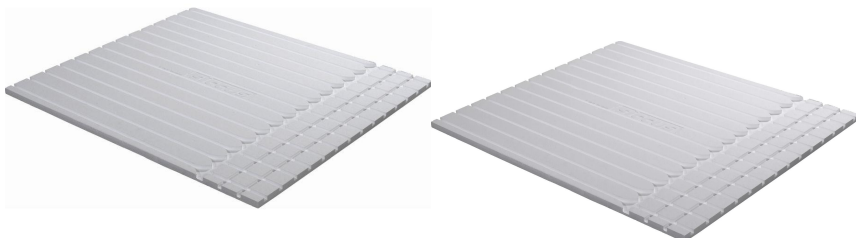

Tehniline informatsioon

Mõõtühik

m²

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com