


Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175


1018149

- Küte ja soe tarbevesi tsirkulatsiooniga
- Neli PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar küte / 10 bar tarbevesi / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest
- Värviline siseprofiil eristab peale- ja tagasivoolu torud

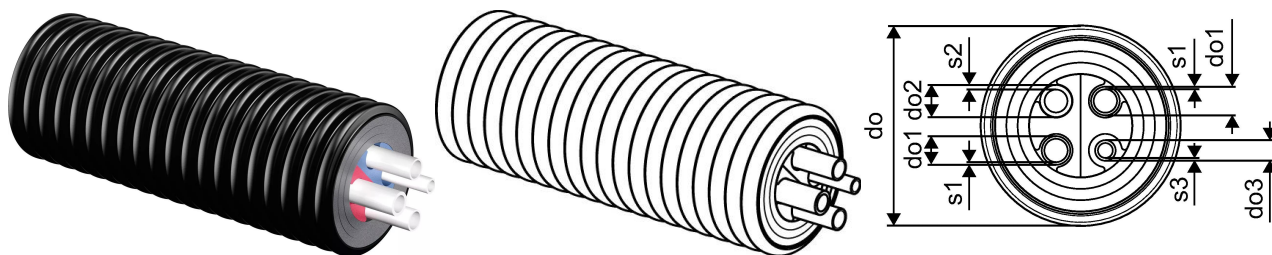

Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

1018149

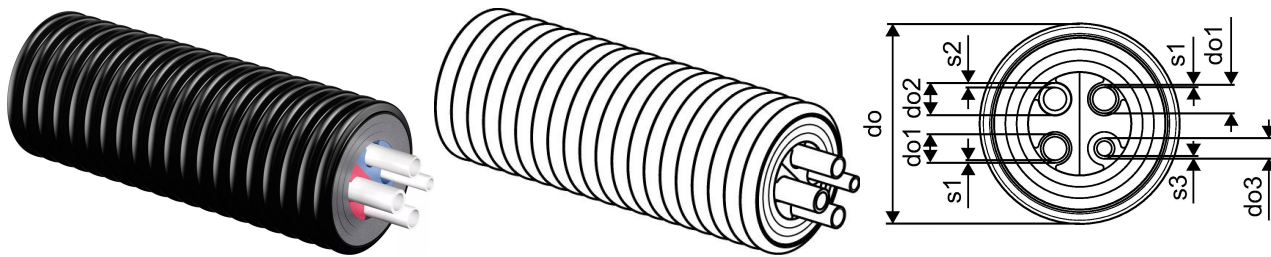

Tehniline informatsioon

| | |
|-----------------|--------|
| Mõõtühik | m |
| Painderaadius 2 | 0,8 m |
| Seina paksus s3 | 3,5 mm |

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com