


## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175


1018149

- Küte ja soe tarbevesi tsirkulatsiooniga
- Neli PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar küte / 10 bar tarbevesi / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest
- Värviline siseprofiil eristab peale- ja tagasivoolu torud

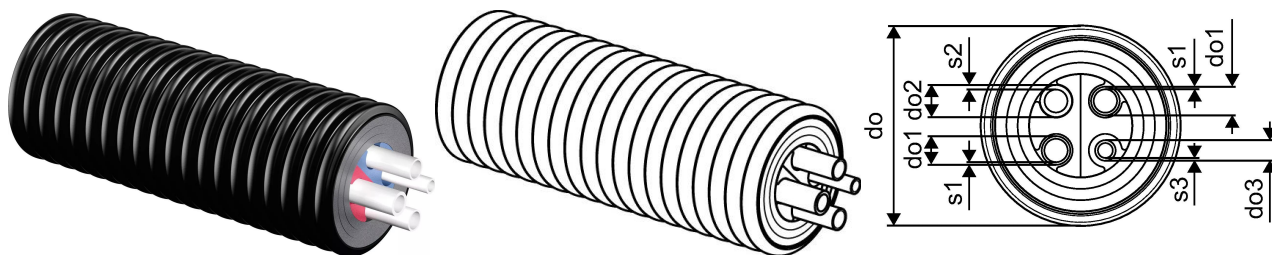

## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

1018149

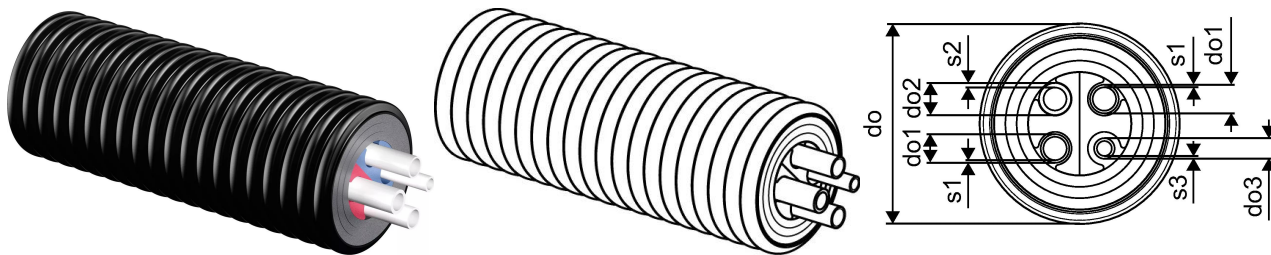

### Tehniline informatsioon

Mõõtühik	m
Painderaadius 2	0,8 m
Seina paksus s3	3,5 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com