


Uponor RS kolmik RS3-RS3-RS3

1029143

- Tinatatud messing
- Baasdetail kõikidele RS2 või RS3 siirdmikele, komplektis 3 lukustit

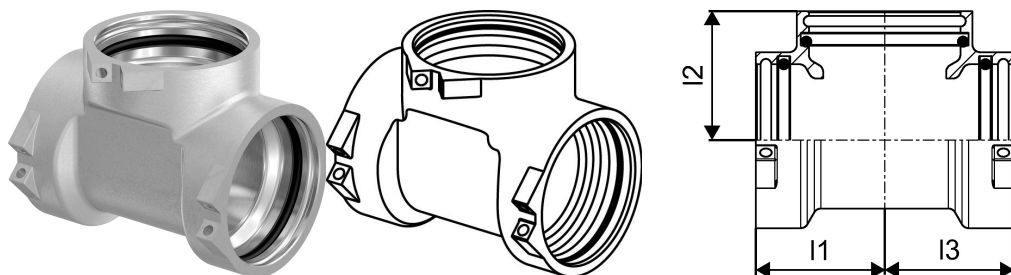

Kirjeldus Uponor RS kolmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala



- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööajal 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööajal 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS kolmik RS3-RS3-RS3

1029143

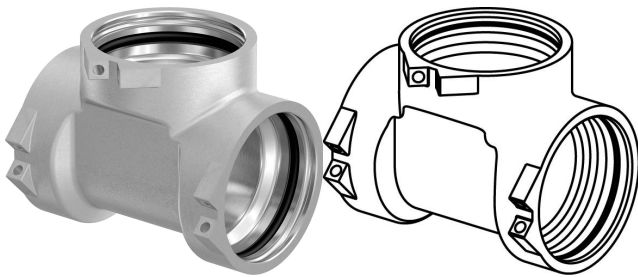

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (I1)	68 mm
Pikkus (I2)	68 mm
Pikkus (I3)	68 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com