



Uponor Siccus 20 plaat EPS 790x1200x30mm

1034347

- Soontega paigaldusplaat
- Paksus 30mm
- EPS survetugevus: 200 kPa
- Materjali kulu: 1,1 plaati/m²

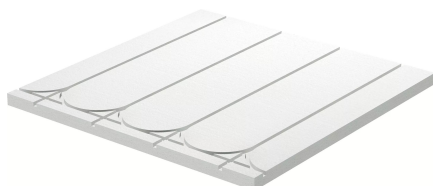

Kirjeldus Uponor Siccus 20 plaat

Specification



- Siccus põrandküttesüsteem koosneb EPS isolatsiooniplaadist vast. EN 13163 ja alumiiniumist soojusjaotusplaatidest
- EN 13501-1 tuleklassifikatsioon: klass E
- Koormustaluvus vast. EN 1991-1-1 = 7,5kN/m²
- Torude paigaldussamm c-c 300 mm
- Sobivad torud : 20 mm Comfort Pipe Plus, Smart

Kasutusala

- põrand- ning seinküte ja - jahutus
- kuivpaigaldus

Uponor Siccus 20 plaat EPS 790x1200x30mm

1034347

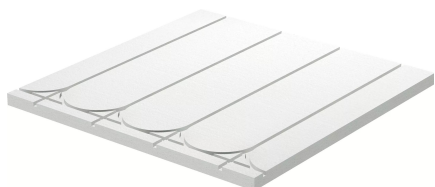

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Kaugus_keskpunkt_keskpunkt	300 mm
Pikkus (l)	1200 mm
Z-mõõt b	790 mm
Z-mõõt h	30 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com