


Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175


1044015

- Soe tarbevesi ringlusega
- Kaks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- Värviline siseprofiil eraldab pealevoolu ja ringlustorud
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

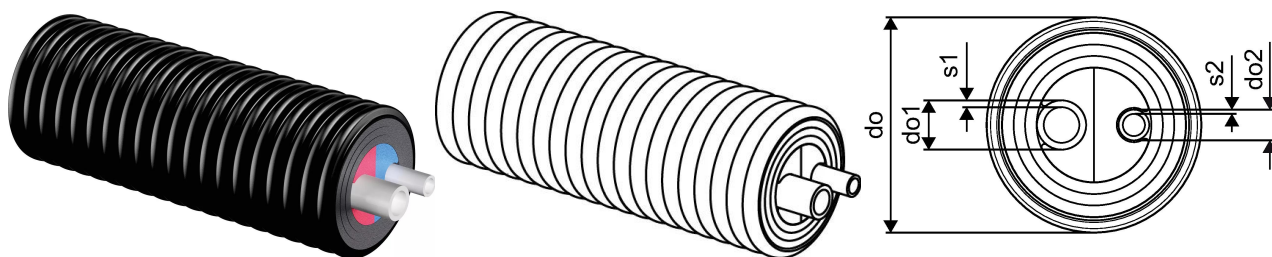

Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015

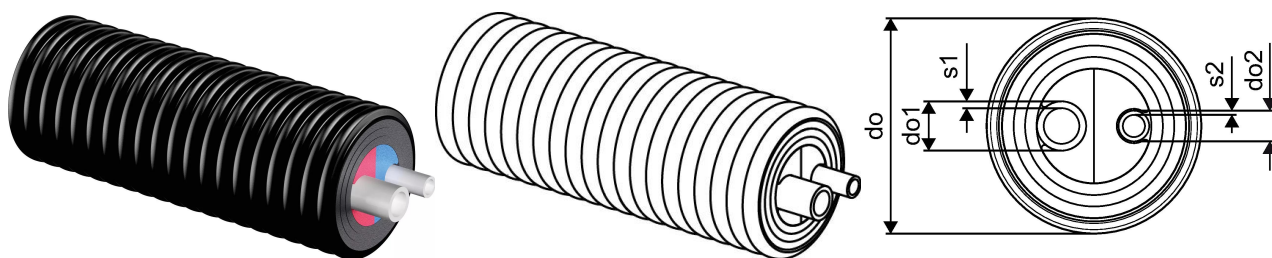

Tehniline informatsioon

Mõõtühik

m

Painderaadius 2

0,9 m

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com