


## Uponor Wipex pöördmutriga liide G2-G1 1/4

**1045458**

- Topelt pöördmutriga nippel
- Silindriline torukeere G" for O-rõngas tihend
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR =tsingikaota messing

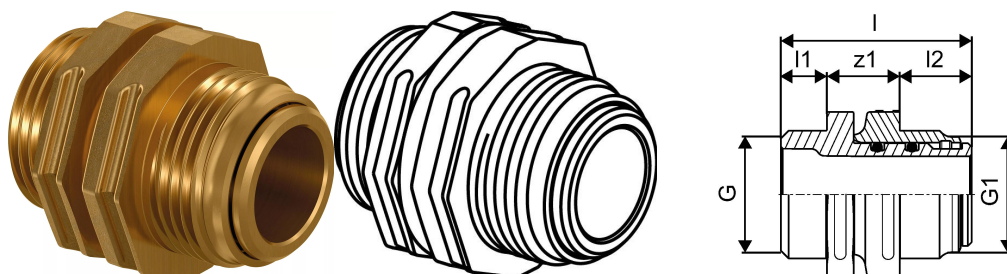

### Kirjeldus Uponor Wipex pöördmutriga liide

#### Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolst
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspolsti komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

#### Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

## Uponor Wipex pöördmutriga liide G2-G1 1/4

1045458

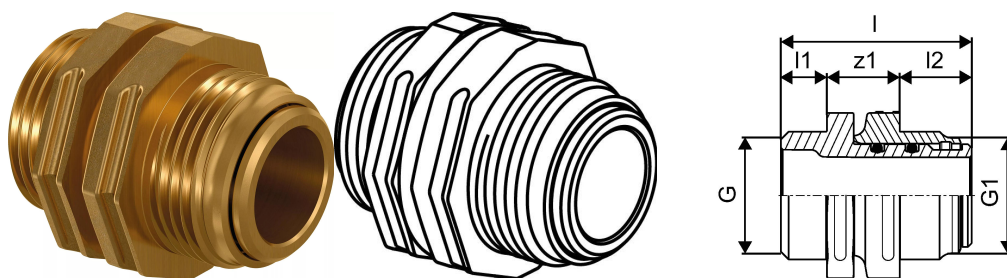

### Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	68 mm
Pikkus (l1)	16 mm
Pikkus (l2)	25 mm

### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com