


Uponor S-Press PLUS lever ball valve 16

1046603

- Kuulkraan
- Messing

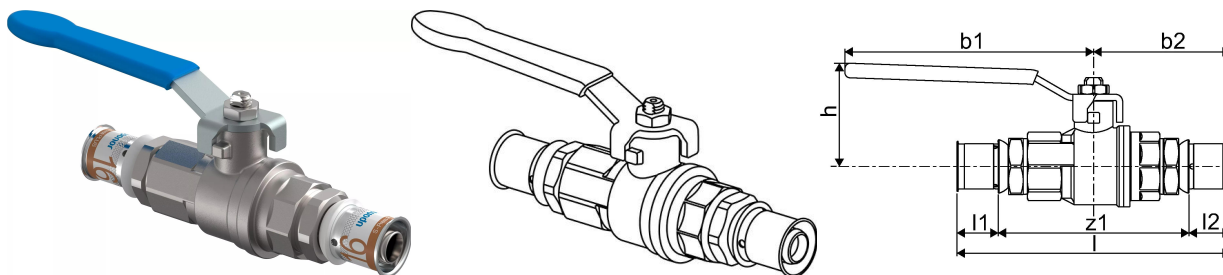

Kirjeldus Uponor S-Press PLUS lever ball valve

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiitorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS lever ball valve 16

1046603

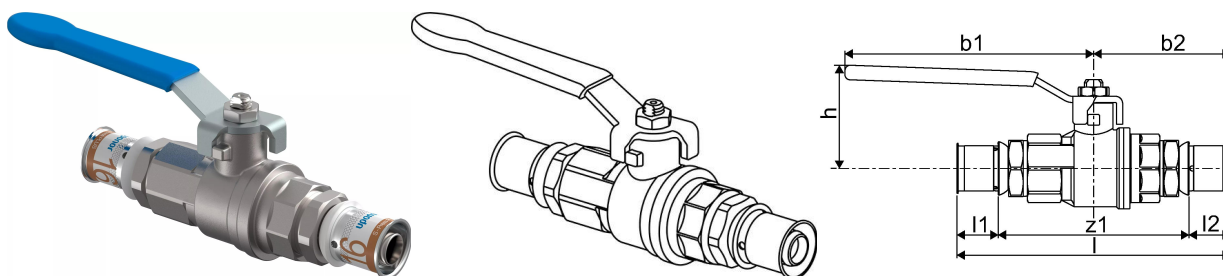

Tehniline informatsioon

| | |
|-------------|--------|
| Mõõtühik | tk |
| Pikkus (l) | 121 mm |
| Pikkus (l1) | 20 mm |
| Pikkus (l2) | 20 mm |
| Z-mõõt b1 | 100 mm |
| Z-mõõt b2 | 61 mm |
| Z-mõõt h | 43 mm |

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com