


Uponor RS vahetükk RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Tinatatud messing
- Vahetükk samas moodsus RS baasdetailide ühendamiseks

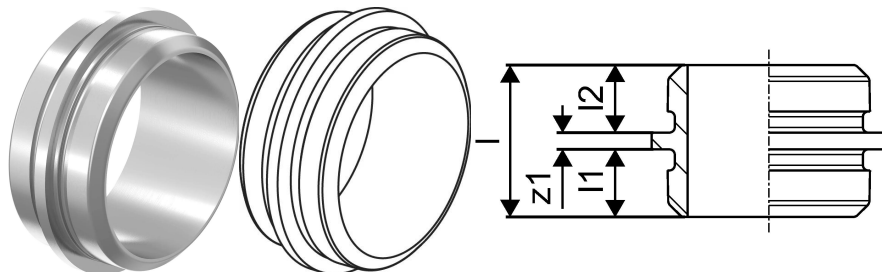

Kirjeldus Uponor RS vahetükk

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS vahetükk RS3-RS3 l=5mm

1046751

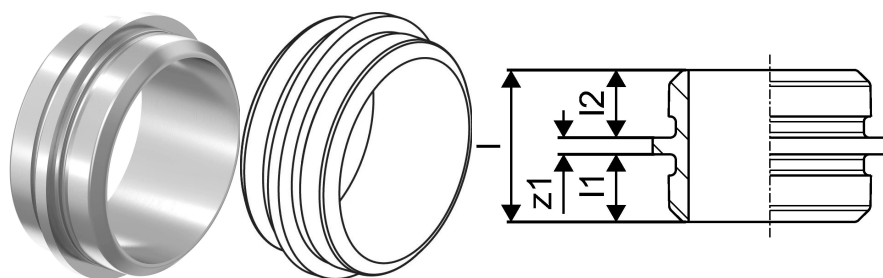

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	45 mm
Pikkus (l1)	20 mm
Pikkus (l2)	20 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com