


## Uponor S-Press otsik sisekeere 40-Rp1 1/4"FT

1046903

- Tinatatud messing
- Pressitav ilma faasimiseta
- Värvikood

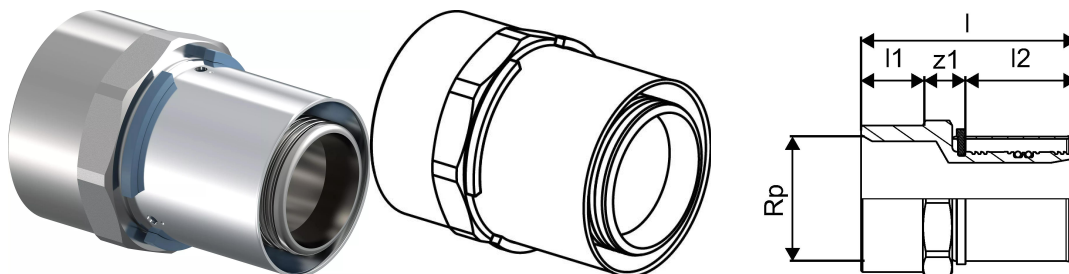

### Kirjeldus Uponor S-Press otsik sisekeere

#### Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

#### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:  
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press otsik sisekeere 40-Rp1 1/4"FT

1046903

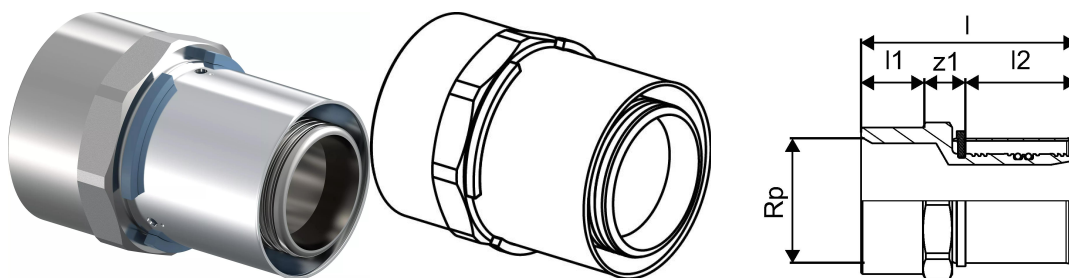

## Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Sisekeere_Rp	1 1/4 inch
Pikkus (l)	73 mm
Pikkus (l1)	21 mm
Pikkus (l2)	38 mm

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com