


Uponor S-Press otsik sisekeere 40-Rp1 1/2"FT

1046904

- Tinatatud messing
- Pressitav ilma faasimiseta
- Värvikood

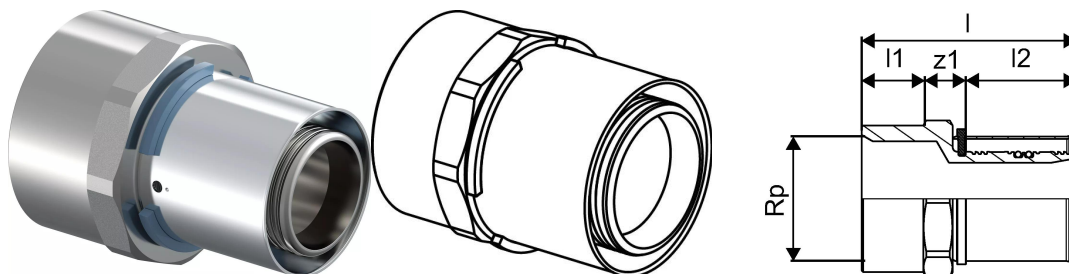

Kirjeldus Uponor S-Press otsik sisekeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermes vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press otsik sisekeere 40-Rp1 1/2"FT

1046904

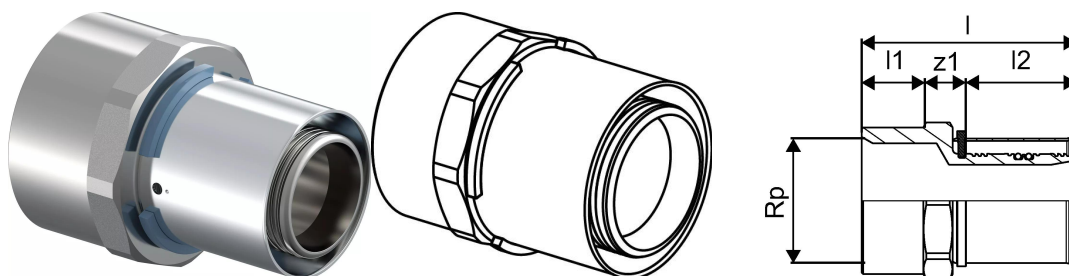

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Sisekeere_Rp	1 1/2 inch
Pikkus (l)	76 mm
Pikkus (l1)	21 mm
Pikkus (l2)	38 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com