


## Uponor S-Press erikolmik 50-25-50

1046925

- Tinatatud messing
- Kiire paigaldus ilma faasimise ja kalibreerimiseta
- Värvikood

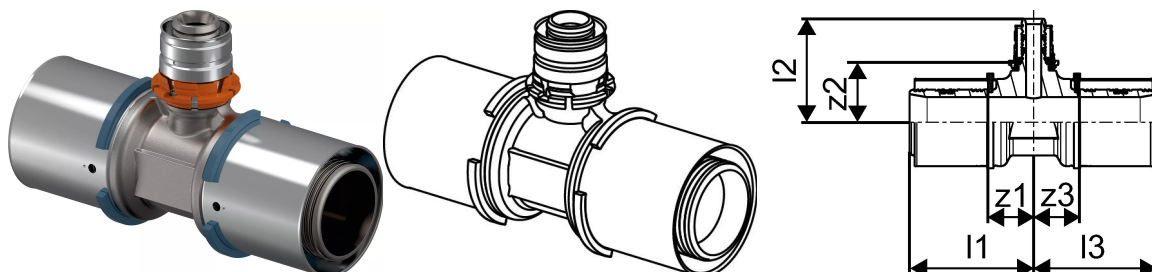

### Kirjeldus Uponor S-Press erikolmik

#### Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

#### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:  
välis- ja sisekermed vast. EN 10226-1.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press erikolmik 50-25-50

1046925

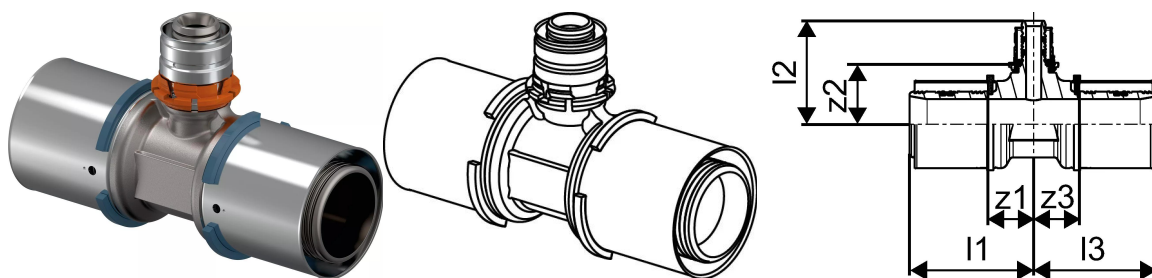

### Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l1)	61 mm
Pikkus (l2)	65 mm
Pikkus (l3)	61 mm
z2	35 mm
z3	23 mm

### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com