


## Uponor S-Press erikolmik 50-32-50

1046926

- Tinatud messing
- Kiire paigaldus ilma faasimise ja kalibreerimiseta
- Värvikood

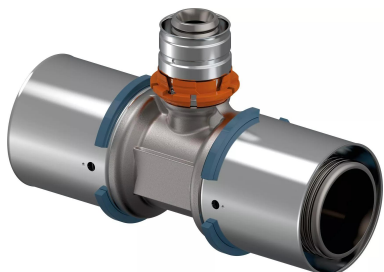

### Kirjeldus Uponor S-Press erikolmik

#### Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

#### Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- kui ei ole teisiti nimetatud:  
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press erikolmik 50-32-50

1046926

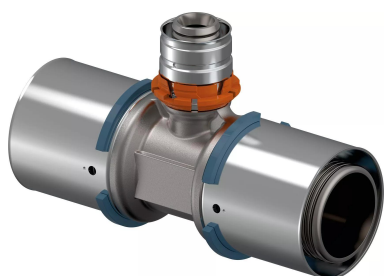

## Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (I1)	65 mm
Pikkus (I2)	65 mm
Pikkus (I3)	65 mm
z2	35 mm
z3	27 mm

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com