


Uponor S-Press PLUS kraanipõlv XL 20-Rp1/2"FT

1070647

- Unikaalne pressimisindikaator
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Innovaatiline QR kood
- Paigaldamiseks seinale või fiksaatorite abil Uponor Smart Aqua paigaldusplaadile

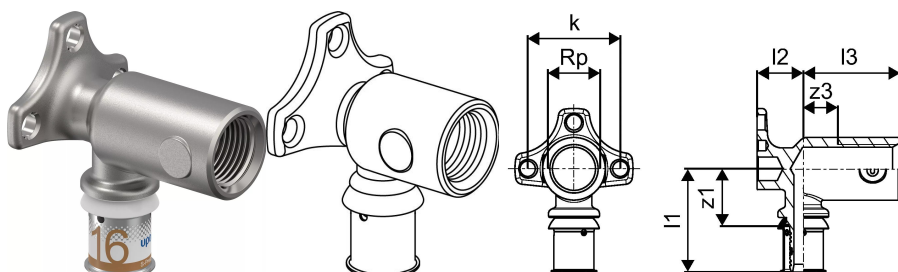

Kirjeldus Uponor S-Press PLUS kraanipõlv XL

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiitorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS kraanipõlv XL 20-Rp1/2"FT

1070647

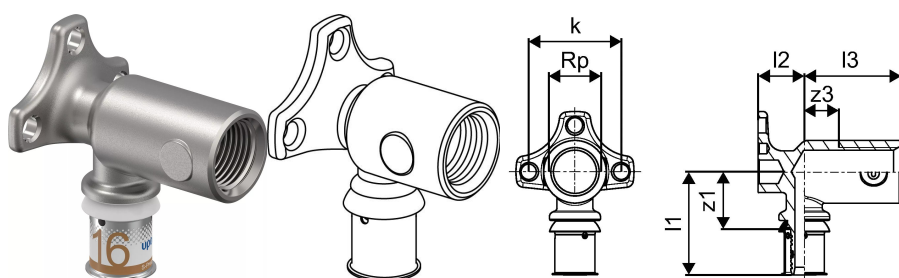

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Sisekeere_Rp	1/2 inch
Pikkus (l1)	46 mm
Pikkus (l2)	21 mm
Pikkus (l3)	42 mm
Z-mõõt k	40 mm
z3	15 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com