


## Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140


1084885

- Soe tarbevesi ringlusega
- Kaks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- Värviline siseprofiil eraldab pealevoolu ja ringlustorud
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

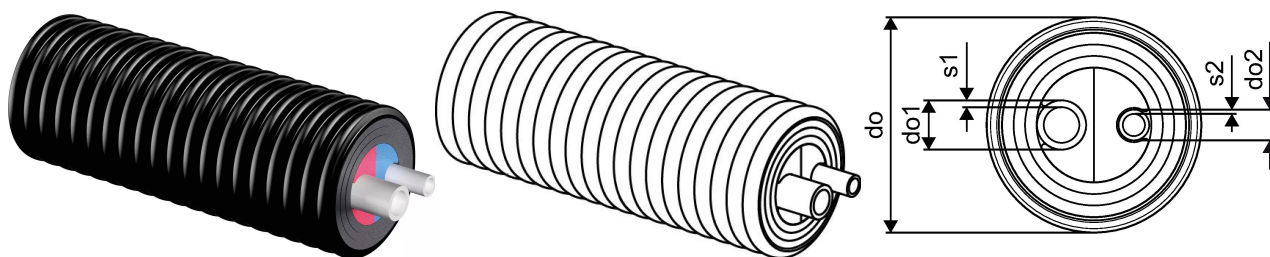

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

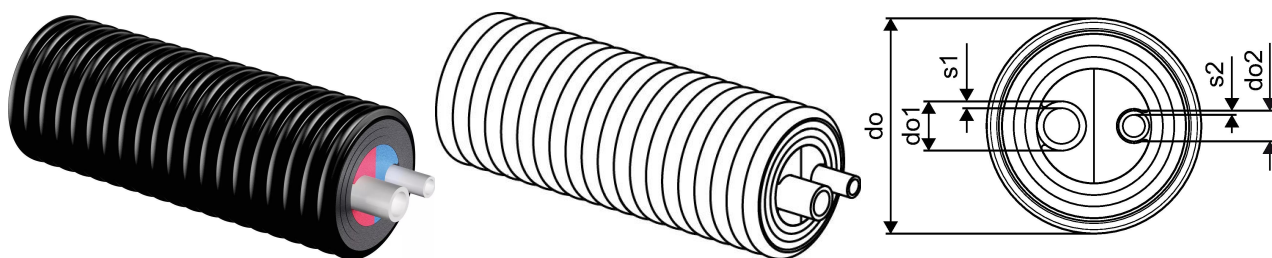

### Tehniline informatsioon

Mõõtühik

m

Painderaadius 2

0,65 m

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com