


## Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175


1084887

- Küte ja soe tarbevesi tsirkulatsiooniga
- Neli PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar küte / 10 bar tarbevesi / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest
- Värviline siseprofiil eristab peale- ja tagasivoolu torud

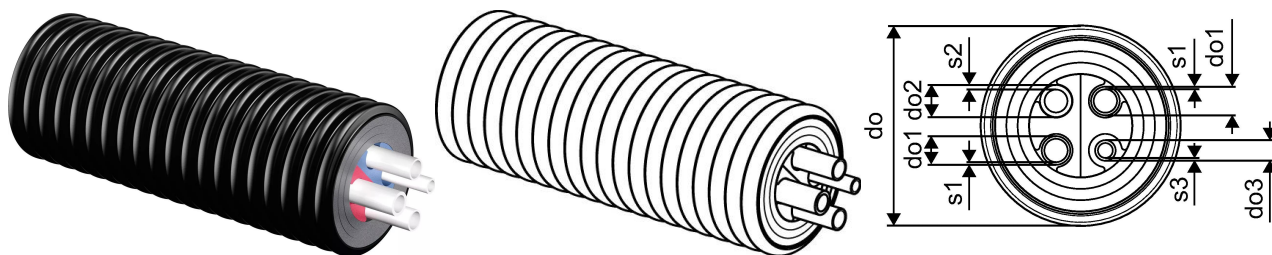

## Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175

1084887

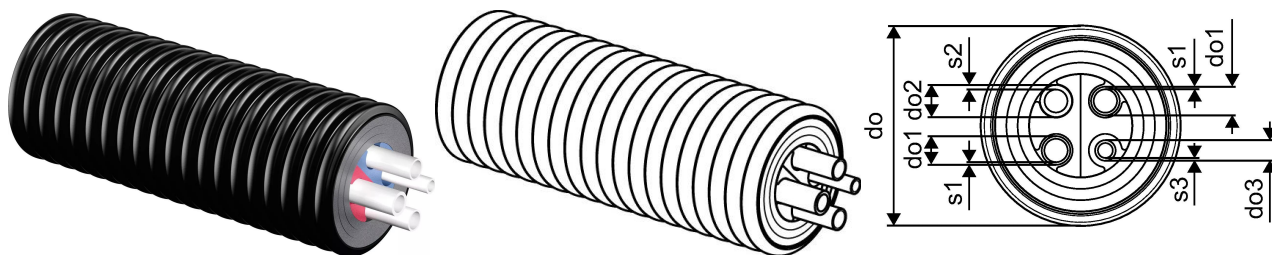

### Tehniline informatsioon

Mõõtühik	m
Painderaadius 2	0,8 m
Seina paksus s3	2,8 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com