


Uponor Vario M kollektor vooluh reg FM 4xG3/4 Euro

1085946

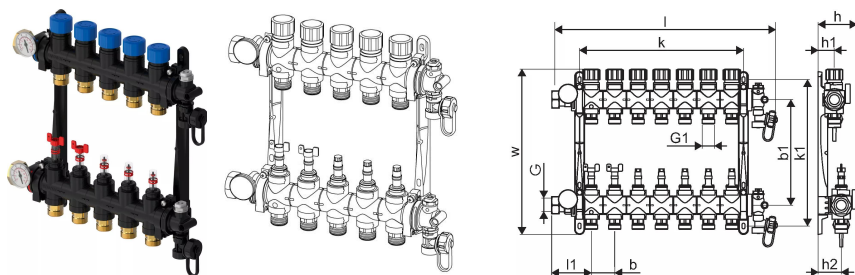

Kirjeldus Uponor Vario M kollektor vooluh reg FM

Specification



- Lattkollektor
- Integreeritud ventiilidega
- Parem- või vasakpoolse ühendusega 1" (lametihend)
- Pealevoolul vooluhulga regulaatorid tasakaalustamiseks ja sulgemiseks
- Tagasivoolul korkidega varustatud ventiil
- Öhueraldus-, täite- ja tühjendusventiilid
- Küttekontuuri ühendus: G3/4" eurokoonus
- Väljundite samm: 50 mm
- Materjal: klaasfiibriga armeeritud polüamiid

Kasutusala

- Põrandkütte ja -jahutusele
- Max. rõhk: 6 bar, 60°C

Uponor Vario M kollektor vooluh reg FM 4xG3/4 Euro

1085946

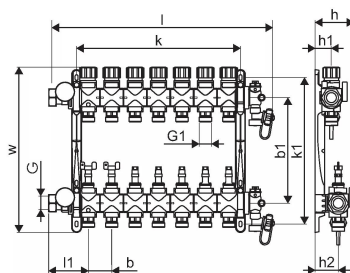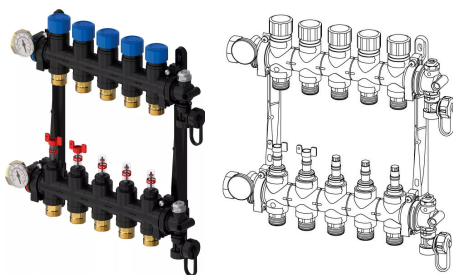

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	320 mm
Pikkus (l1)	85 mm
Z-mõõt b	50 mm
Z-mõõt b1	225 mm
Z-mõõt h	83 mm
Z-mõõt h1	34 mm
Z-mõõt h2	49 mm
Z-mõõt k	162 mm
Z-mõõt k1	312 mm
Z-mõõt w	353 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com