


## Uponor Smart põrandküttetoru 20x2,0 240m



**1086577**

- PE-RT põrandkütte toru
- Vastab ISO 22391 ja täidab DIN 4726 nõuded hapniku difusiooni takistuse osas
- Kasutatav koos Uponor Smart surveliitmikega
- Kasutusklass 4
- Töörõhk 6 bar temp. 70°C

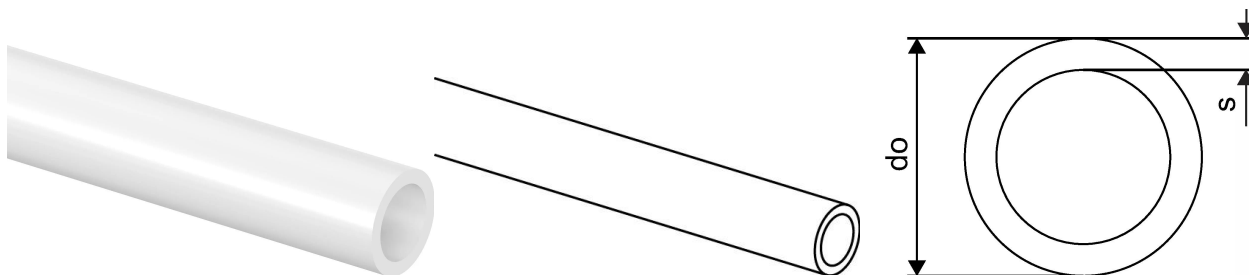

## Uponor Smart põrandküttetoru 20x2,0 240m

1086577

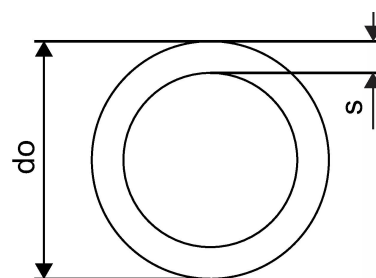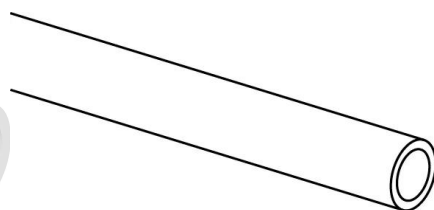

### Tehniline informatsioon

Mõõtühik

m

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com