


## Uponor Ecoflex Quattro midi 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/140


1086836

- Küte ja tsirkulatsiooniga tarbevesi
- Neli töötoru PE-Xa, SDR 11 and 7,4
- Max töö rõhk 6 bar kütte, 10 bar/ 95°C tarbevesi
- PEX vaht, HDPE kest
- Märjastatud töötorud

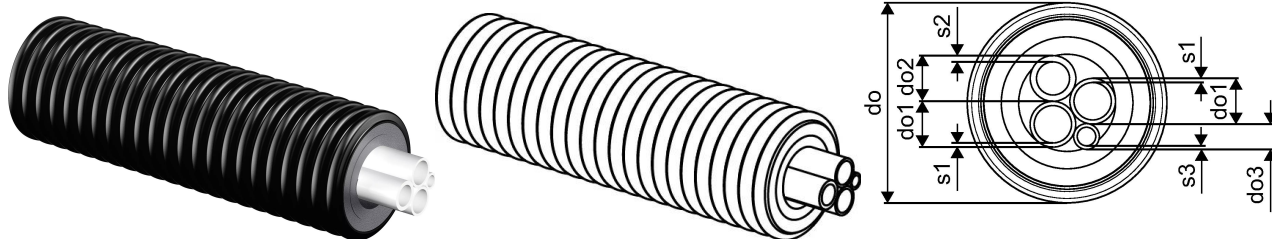

## Uponor Ecoflex Quattro midi 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/140

1086836

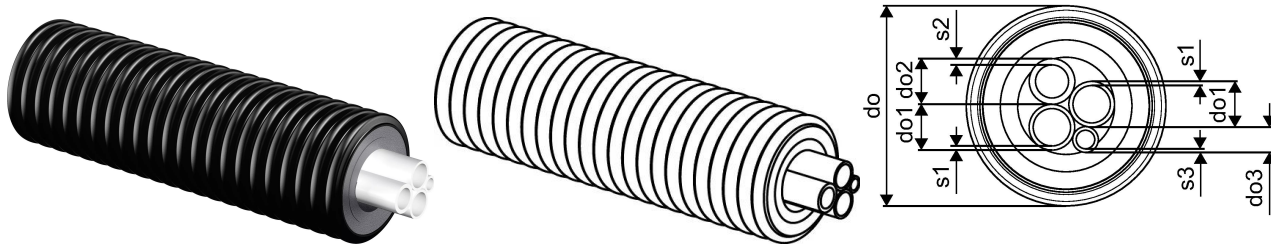

### Tehniline informatsioon

Mõõtühik	m
Painderaadius 2	0,65 m
Seina paksus s3	2,8 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com