


Uponor Ecoflex Quattro midi 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/140


1086837

- Küte ja tsirkulatsiooniga tarbevesi
- Neli töötoru PE-Xa, SDR 11 and 7,4
- Max töö rõhk 6 bar küte, 10 bar/ 95°C tarbevesi
- PEX vaht, HDPE kest
- Märjastatud töötorud

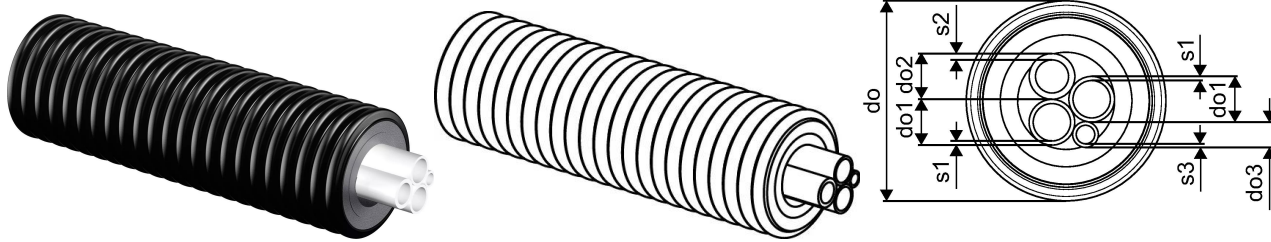

Uponor Ecoflex Quattro midi 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/140

1086837

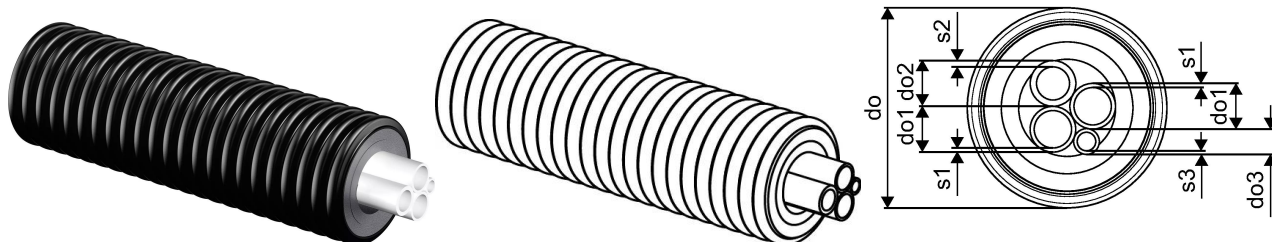

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	m
Painderaadius 2	0,7 m
Seina paksus s3	2,8 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com