

## Uponor Combi Port M-Base soojussõlm RC 15 CB TL ZV NI

**1093802**

RC-versioon sooja tarbevee valmistamiseks ja radiaatorkütte( ilma segamissõlmeta). Segamissõlme saab lisada, kasutades selleks spetsiaalset kappi koos paigaldatud põrandkütte segamissõlmega (Uponor Combi Port M-Base Cabinet+manif IW-UFH). Mõõdaviigu funktsiooni saab lisada spetsiaalse lisaseadmega - Uponor Combi Port M-Base Heat Bypass.

Tähised:

15,19 – sooja tarbevee vooluhulk(l/min)


CB – vaskjoodisega roostevabast terasest soojusvaheti sooja tarbevee valmistamiseks

St – spetsiaaljoodisega joodetud roostevabast terasest soojusvaheti sooja tarbevee valmistamiseks

TL – sukelanduriga sooja tarbevee termostaatiline temperatuuripiiraja


ZV – tsooniventil elamu küttekontuuri tagasivoolutorus ilma täiturmootoriga

NI – puudub toru isolatsioon ja/või isoleeritud korpus

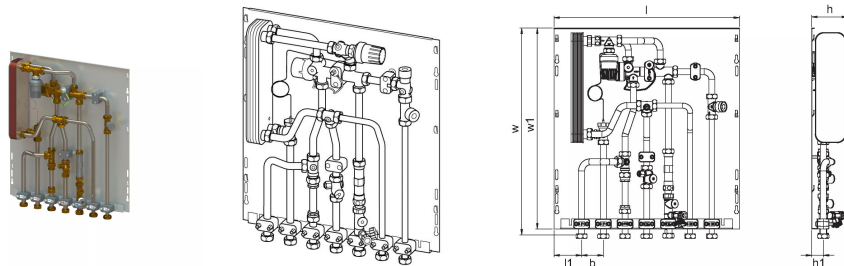

## Uponor Combi Port M-Base soojussõlm RC 15 CB TL ZV NI

1093802

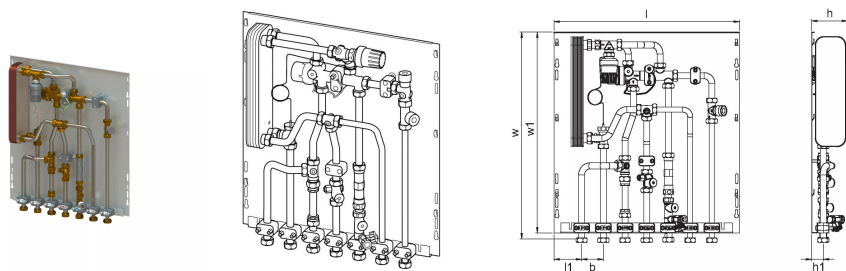

### Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	556 mm
Pikkus (l1)	83 mm
Z-mõõt b	65 mm
Z-mõõt h	107 mm
Z-mõõt h1	35 mm
Z-mõõt w	618 mm
Z-mõõt w1	600 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com