

Uponor Combi Port E-Pro soojussõlm UFH 20 St MD EL MH MS BP SS IB

1095665

Soojussõlme versioon sooja tarbevee ja otsekütte jaoks koos põrandkütte ühendusega (kaasa arvatud segamiskontuur ringluspumbaga).

Tähised:

20,25 – sooja tarbevee tootlikkus(l/min)

CB – vaskjoodisega roostevabast terasest soojusvaheti sooja tarbevee valmistamiseks

St – erisolamist joodetud roostevabast terasest soojusvaheti sooja tarbevee valmistamiseks

MD – sooja tarbevee ajamiga ventiil

MH – ajamiga ventiil küttekontuurile


EL – sooja tarbevee elektrooniline temperatuuripiiraja

MS – tsirkulatsioonipumba, termostaadi ja tagasilöögiklapiga segamiskomplekt korteri küttekontuurile

BP – primaarliini eelsoojendusfunktsioon


IB – terviklik isoleeritud korpus

SS – turvatermostaat küttekontuurile

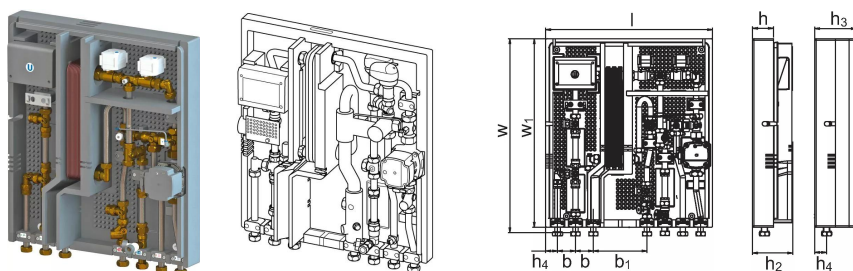

Uponor Combi Port E-Pro soojussõlm UFH 20 St MD EL MH MS BP SS IB

1095665

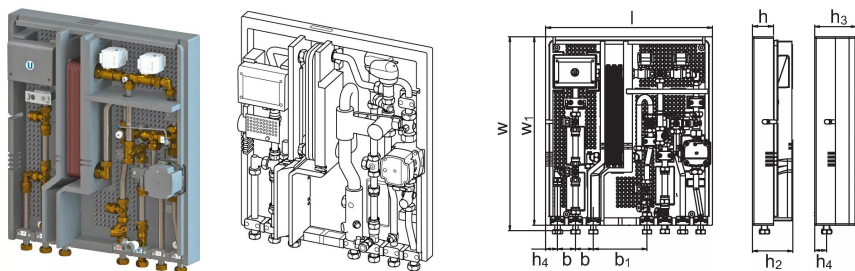

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	560 mm
Z-mõõt b	60 mm
Z-mõõt b1	180 mm
Z-mõõt h	70 mm
Z-mõõt h2	135 mm
Z-mõõt h3	140 mm
Z-mõõt w	648 mm
Z-mõõt w1	630 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com