


## Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140

1095724

- Külma joogivesi ja jahutus
- Üks töötoru PE 100 RC must, SDR 11
- Max. rõhk 16 baari / 20°C
- PEX vaht, HDPE korpus

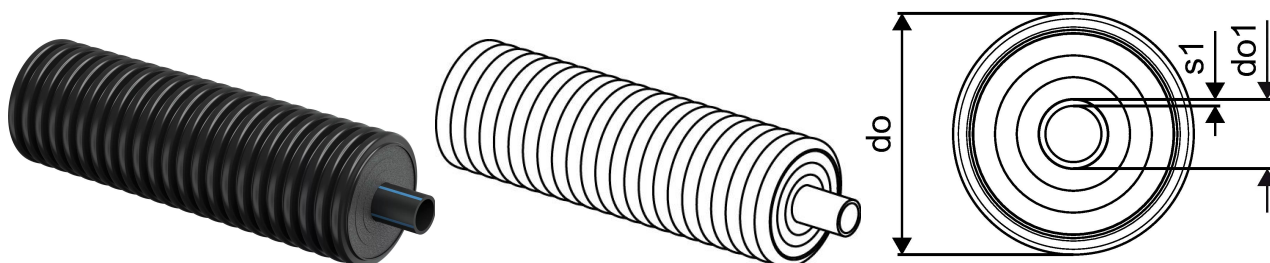

### Kirjeldus Uponor Ecoflex Supra

#### Specification

- Painduv, eelisooleeritud plasttorusüsteem
- Voolutoru: polüetüleen PE 100, must sinise triibuga, PN 16 (SDR 11)
- Isolatsioonimaterjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Väliskest: gfreeritud polüetüleen (HDPE)

#### Kasutusala


- Külma tarbevee või jahutusvee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Töötemperatuur +20°C
- Katsetatud staatiline liikluskoormuse taluvus 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140

1095724

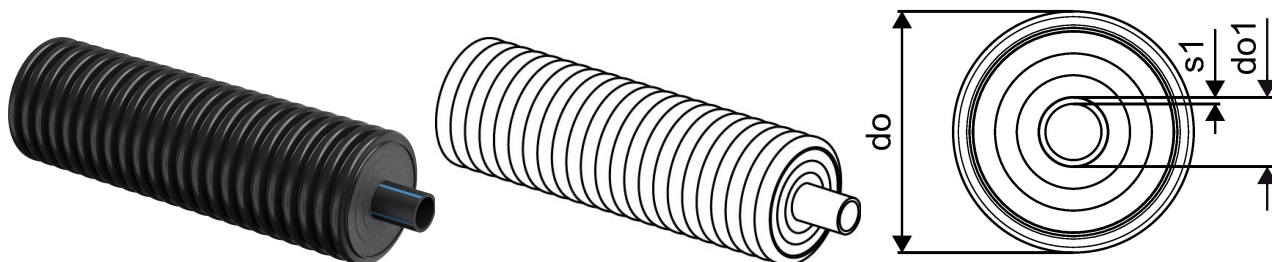

### Tehniline informatsioon

Mõõtühik

m

Painderaadius 2

0,5 m

### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com