


## Uponor Thermanop S 2500x370mm

1120852


- Tsingitud terasest laepaneelid sisseehitatud Uponor 9,9 mm PE-Xa toruga
- PEX-a toru 100% difusioonikindlusega vastavalt DIN 4726
- Jahutusvõimsus vastavalt EN 14240 (8K) kuni 46 W/m<sup>2</sup>
- Küttevõimsus vastavalt EN 14037 (15K) kuni 64 W/m<sup>2</sup>
- 400 mm CD-profiilidele

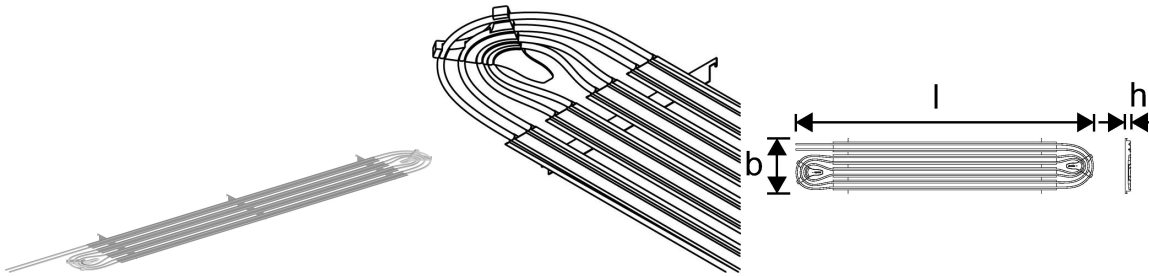

No about information

## Uponor Thermatop S 2500x370mm

1120852

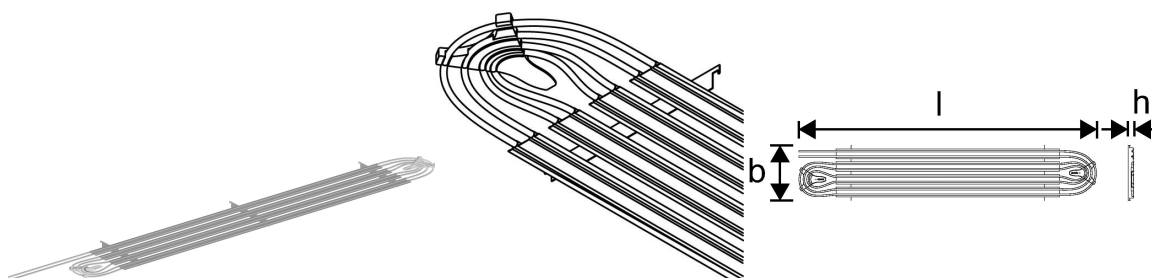

### Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Kaugus_keskpunkt_keskpunkt	35 mm
Pikkus (l)	2500 mm
Z-mõõt b	367 mm
Z-mõõt b1	338 mm
Z-mõõt b2	338 mm
Z-mõõt h	36 mm

### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com