

## Uponor Combi Port M-XS soojussõlm RC 15 CB BP DI TL ZV ZM

### 1121009

Kompaktne RC-versioon sooja tarbevee ja otsekütte jaoks radiaatoriühendusega (ilma segamiskontuurita).

Tähised:

12, 15, 17 – sooja tarbevee vooluhulk (l/min)


CB – vaskjoodisega roostevabast terasest soojusvaheti sooja tarbevee valmistamiseks

BP – primaartorustiku eelsoojendusfunktsioon

TL – sukelanduriga sooja tarbevee termostaatiline temperatuuripiiraja


ZV – tsooniventil elamu küttekontuuri tagasivoolutorus ilma täiturmootorita

ZM - sooja tarbevee tsirkulatsioonimoodul koos kaitseklapi, ringluspumba ja diferentsiaalrõhu regulaatoriga

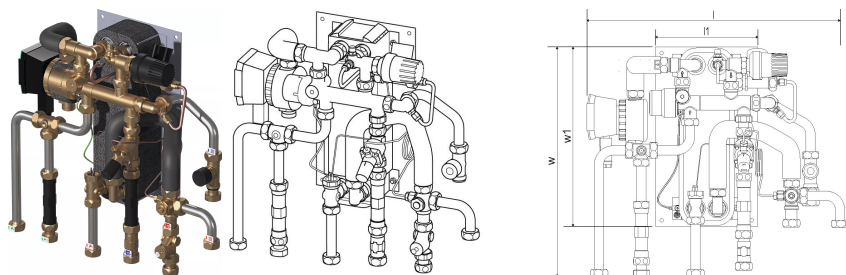

## Uponor Combi Port M-XS soojussõlm RC 15 CB BP DI TL ZV ZM

1121009

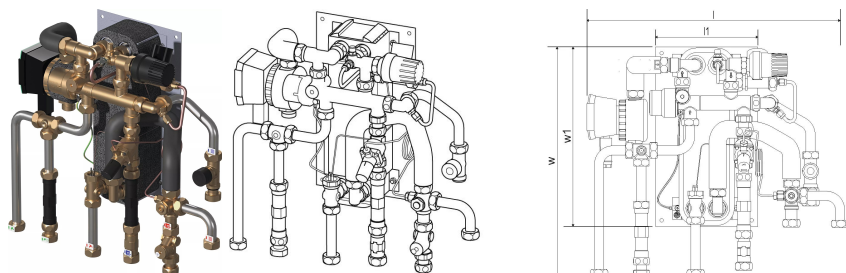

### Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	505 mm
Pikkus (l1)	200 mm
Z-mõõt h	198 mm
Z-mõõt w	445 mm
Z-mõõt w1	350 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com