


Uponor Combi Port M-INS soojussõlm UFH 19 CB DI TL HA MS ZV NC IB


1121434

Soojussõlme versioon sooja tarbevee ja otsekütte jaoks koos põrandkütte ühendusega (kaasa arvatud ringluspumbaga segamiskontuur).

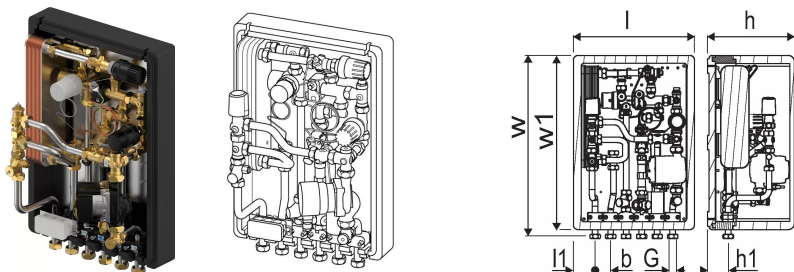

Uponor Combi Port M-INS soojussõlm UFH 19 CB DI TL HA MS ZV NC IB

1121434

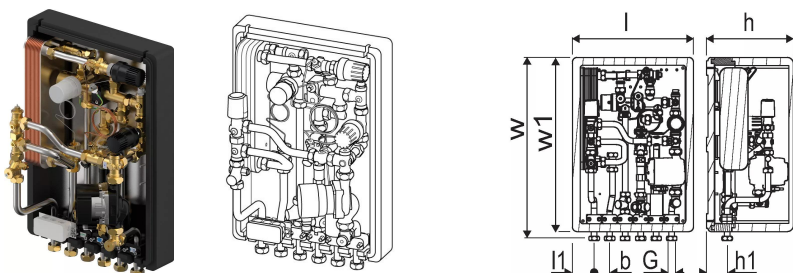

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	390 mm
Pikkus (l1)	70 mm
Z-mõõt b	50 mm
Z-mõõt h	280 mm
Z-mõõt h1	67 mm
Z-mõõt w	578 mm
Z-mõõt w1	560 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com