

## Uponor Aqua Port M-INS soojussõlm DHW 19 CB TL HA NC IB

**1121439**

Põhiversioon sooja tarbevee valmistamiseks

Tähised:

19 – sooja tarbevee vooluhulk (l/min)



CB – vaskjoodisega roostevabast terasest soojusvaheti

TL – sukelanduriga sooja tarbevee termostaatiline temperatuuripiiraja

HA – hüdroloogi piirik sooja tarbevee poolel


NC – soojasõlmel pole külma vee väljundit

IB – täielik isoleeritud korpus



## Uponor Aqua Port M-INS soojussõlm DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

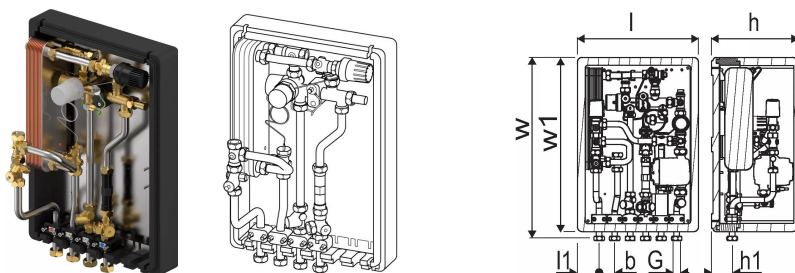

### Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	390 mm
Pikkus (l1)	70 mm
Z-mõõt b	50 mm
Z-mõõt h	280 mm
Z-mõõt h1	67 mm
Z-mõõt w	578 mm
Z-mõõt w1	560 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com