


Uponor Siccus Mini plaat 1200x600x15mm

1122381

- XPS paneel 1200x600x15mm
- Alumiiniumist soojusülekanekihiga
- Integreeritud torusoonetega c-c100mm
- Kasutamiseks Uponor Comfort Pipe Minitec 9.9-ga

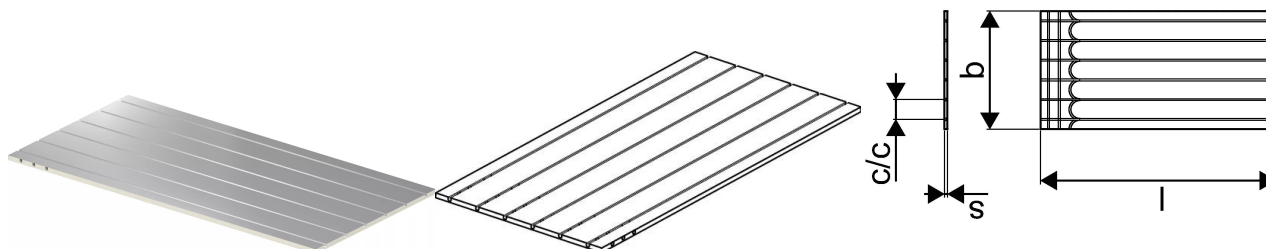

Kirjeldus Uponor Siccus Mini plaat

Specification

- Uponor Siccus Mini on kuivpaigaldatav madala profiiliga põrandküttesüsteem, mille XPS paneelil katab alumiiniumist soojusjuhtiv kiht; vastavalt standardile EN 1264; disain B
- XPS 400 paneelid torude vahega 100 mm
- Paigaldamiseks Uponor Comfort Pipe 9,9mm toruga

Kasutusala


- põrandküte ja -jahutus kuivpaigaldusena
- otse plaadile paigaldatav laminaat, puitparkett
- 6 mm täiendav koormustjaotav plaat keraamiliste plaatide ja looduskivi jaoks
- sobib ka täiendava kipsplaadiga vinüül- ja vaipkatte jaoks

Sertifikaadid

- DINCERTCO 7F515-F (laminaat, puitparkett)
- DINCERTCO 7F514-F (keraamilised- ja kiviplaadid)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18mm kipsplaat, kaetud vinüülkatte või vaibaga)

Uponor Siccus Mini plaat 1200x600x15mm

1122381

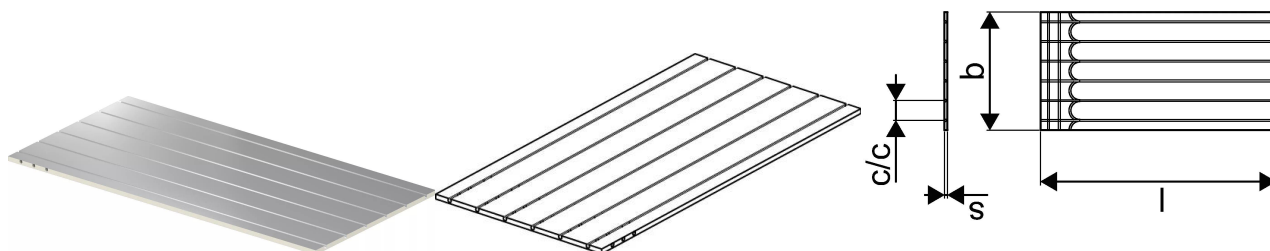

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	m ²
Kaugus_keskpunkt_keskpunkt	100 mm
Pikkus (l)	1200 mm
Z-mõõt b	600 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com