

Uponor Combi Port E-Pro soojussõlm RC 25 CB MD EL MH BP IB

1131512

RC-versioon sooja tarbevee ja otsekütte jaoks radiaatoritele (ilma segamiskontuurita).

Tähised:

20,25 – sooja tarbevee vooluhulk(l/min)

CB – vaskjoodisega roostevabast terasest soojusvaheti sooja tarbevee valmistamiseks

St – erisolamist joodetud roostevabast terasest soojusvaheti sooja tarbevee valmistamiseks


MD – sooja tarbevee ajamiga ventiil

MH – ajamiga ventiil küttekontuurile

EL – sooja tarbevee elektrooniline temperatuuripiiraja


BP – primaarliinide eelsoojendusfunktsioon

IB – terviklik isoleeritud korpus

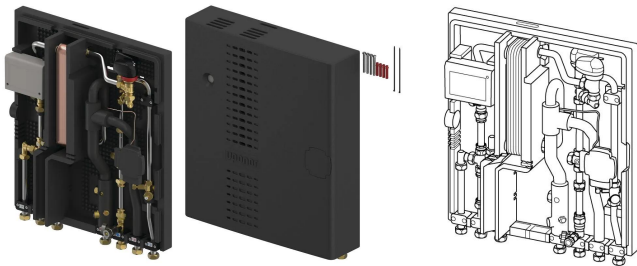

Uponor Combi Port E-Pro soojussõlm RC 25 CB MD EL MH BP IB

1131512

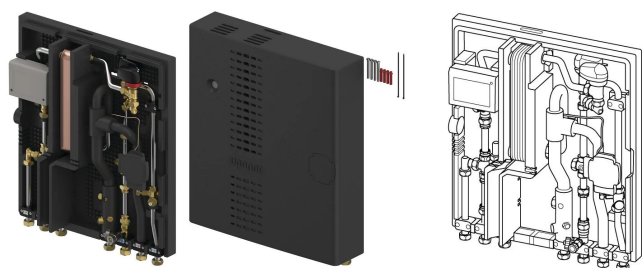

Tehniline informatsioon

Mõõtühik

tk

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com