


## Uponor Uni Pipe PLUS toruklamber 40

### 1135506

- Lihtne avada kruvikeerajaga
- Võimalik klambrite seeriaühendus
- Kinnitamine kruvidega, mille läbimõõt max. 5 mm

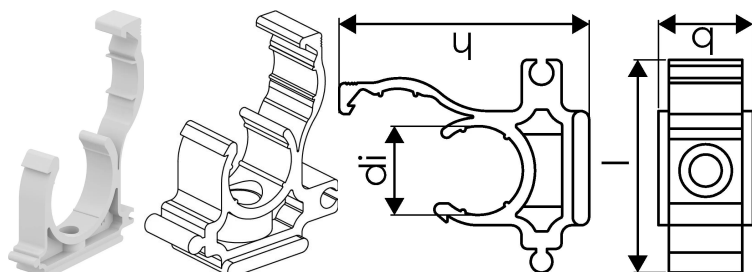

## Kirjeldus Uponor Uni Pipe PLUS toruklamber

### Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiitkor (PE-RT - sidekiht – keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

### Kasutusala


- Testitud/heaakkiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS toruklamber 40

1135506

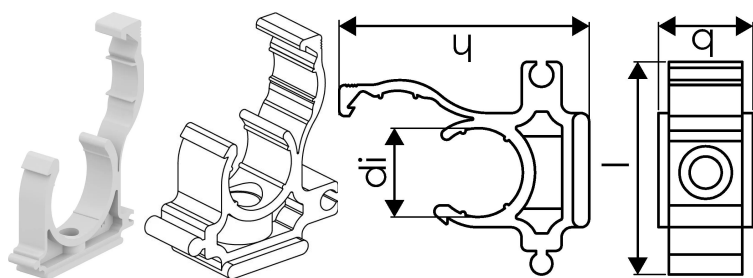

## Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	70 mm
Z-mõõt b	17 mm
Z-mõõt h	100 mm

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com