


Uponor Aqua Ambient trapp külghendusega standard 150mmx150mm FI 110


1136457

- Ühendus kanalisatsioonitorustikuga DN 50 ja DN 100
- Vooluhulk: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- Rest: roostevaba teras
- Korpuse materjal: polüpropüleen

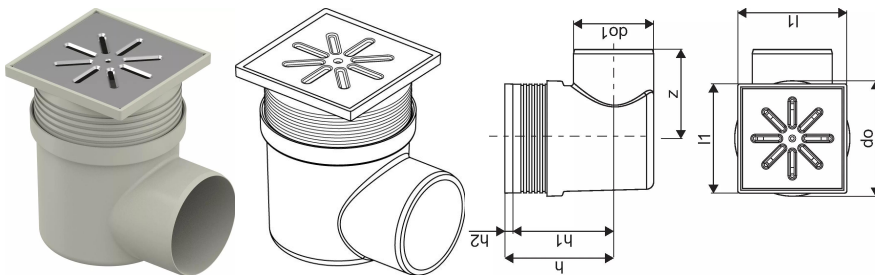

Uponor Aqua Ambient trapp külghendusega standard 150mmx150mm FI 110

1136457

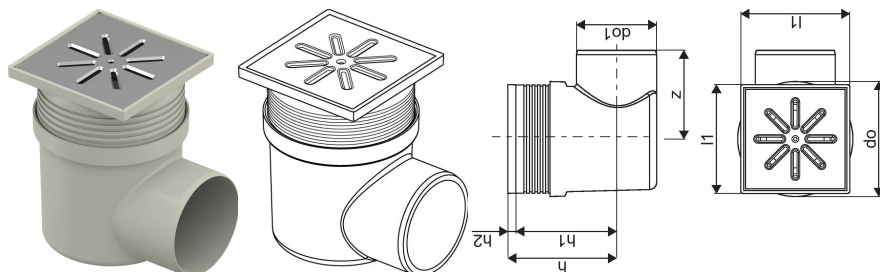

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l1)	150 mm
z	122 mm
Z-mõõt h	149 mm
Z-mõõt h1	138 mm
Z-mõõt h2	11 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com