


## Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x40x3,7 /175

1018136

- Kaksi PEXa-virtausputkea happidiffuusiosuojalla
- Kaksivärinen keskitysprofili

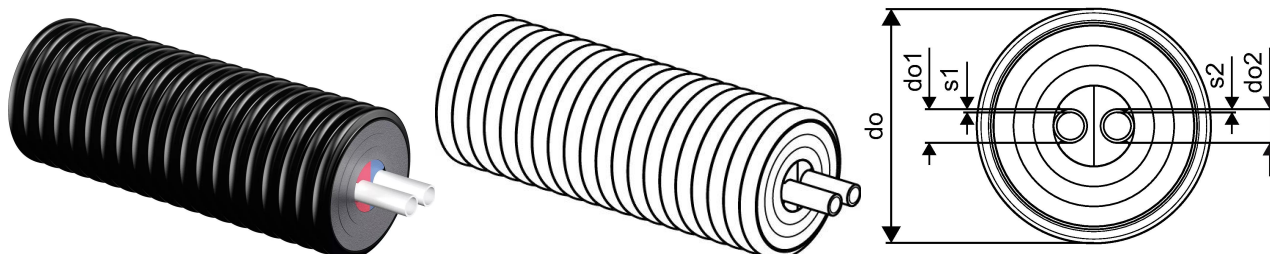

### Tietoa Uponor Ecoflex Thermo Twin

#### Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä EN 15632 mukaisesti
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristosilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämmitysveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 80°C EN 15632 / 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN6
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x40x3,7 /175

1018136

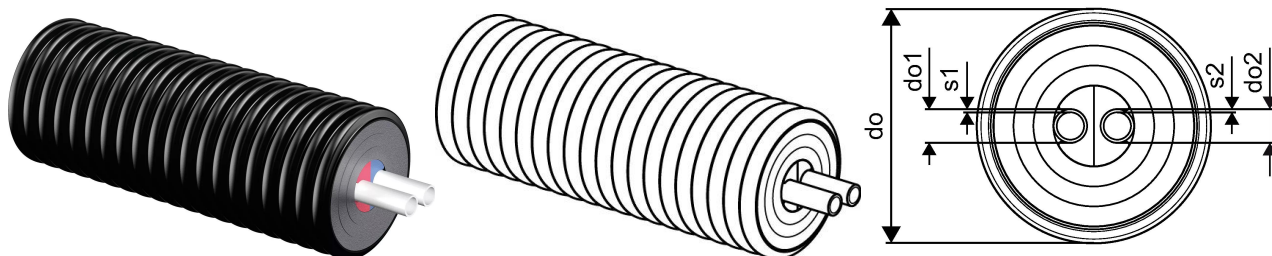

## Tekniset tiedot

LVI nro	3010234
Mittayksikkö	m
Korkeus	175
Pituus	1000
Paino	2,33
Leveys	175

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)