


Uponor RS perussuoraosa DR RS2-RS2

1029144

- Materiaali DR-messinki
- RS perusosa, sisältää lukitusokat

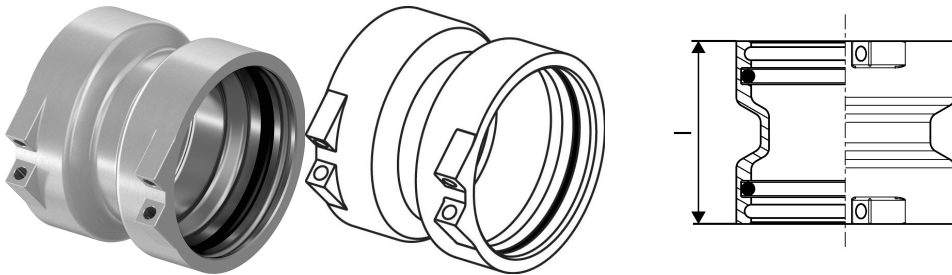

Tietoa Uponor RS perussuoraosa DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS perussuoraosa DR RS2-RS2

1029144

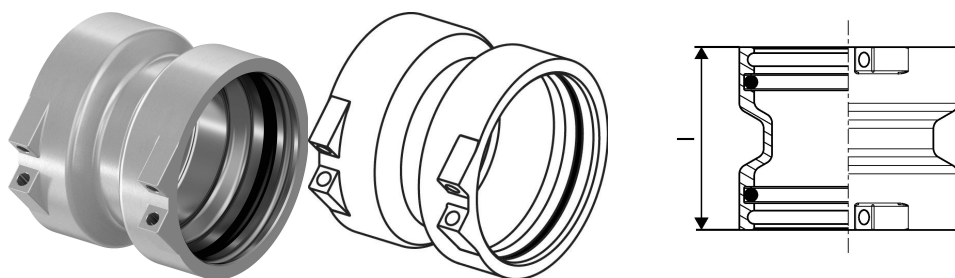

Tekniset tiedot

LVI nro	1720809
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	58 mm
Korkeus	60
Pituus	70
Paino	0,351
Leveys	70

Tekniset dokumentit

[Lataa dokumentit tästä](#) 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi