


Uponor S-Press puristusliitin PPSU 75-50

1032885

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

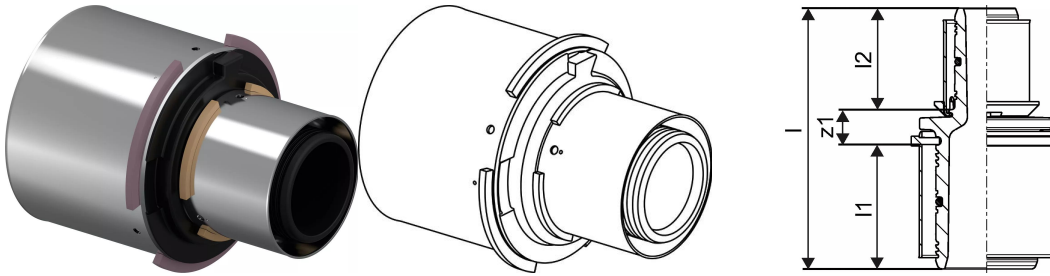

Tietoa Uponor S-Press puristusliitin PPSU

Erittely

- kiinteä puristusholkki
- pysäytinrenkas
- testausturvallisuus

Sovellus


- Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

- Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

- Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristusliitin PPSU 75-50

1032885

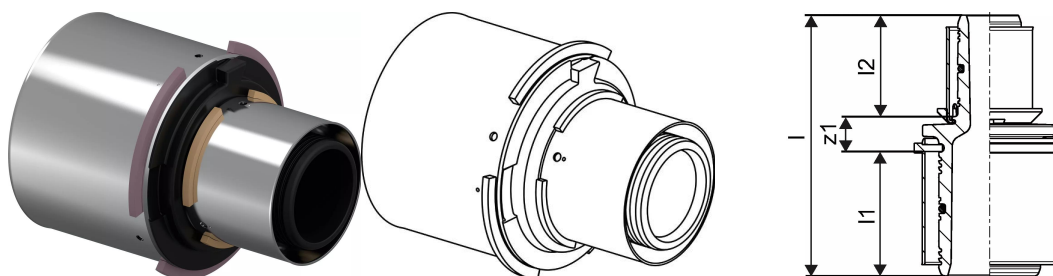

Tekniset tiedot

LVI nro	1720122
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	115 mm
Pituus (l1)	61 mm
Pituus (l2)	37 mm
Korkeus	84
Pituus	115
Paino	0,323
Leveys	84

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi