


Uponor S-Press puristusliitin PPSU 75-63

1032886

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

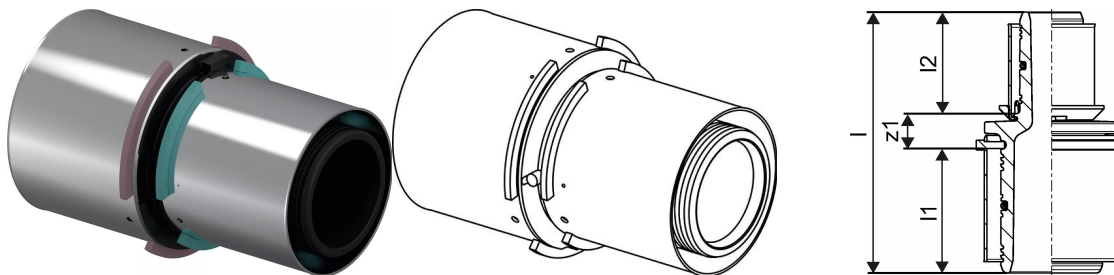

Tietoa Uponor S-Press puristusliitin PPSU

Erittely

- kiinteä puristusholkki
- pysäytinrennas
- testausturvallisuus

Sovellus


- Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

- Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

- Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristusliitin PPSU 75-63

1032886

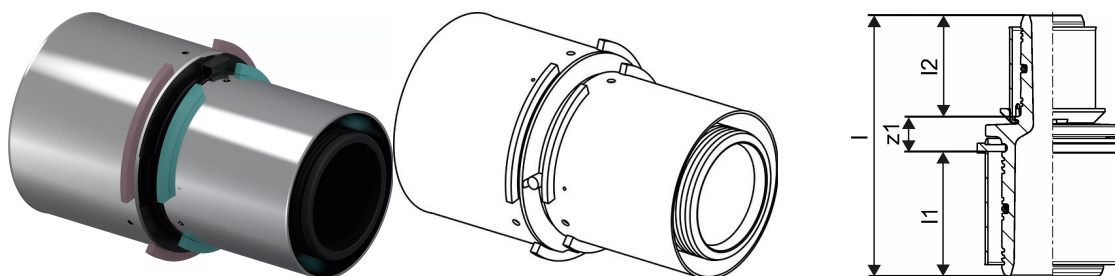

Tekniset tiedot

LVI nro	1720152
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	137 mm
Pituus (l1)	61 mm
Pituus (l2)	59 mm
Korkeus	84
Pituus	137
Paino	0,418
Leveys	84

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi