


## Uponor Aqua PLUS jakotukki WTR DR G3/4"MT/SN 2xG1/2"MT c/c50mm

1034001

- Jakotukin rungossa ¾" kierre (uk, sk pyörivä mutteri)
- Ilman liittimiä (1/2" FPL-kartiolle)

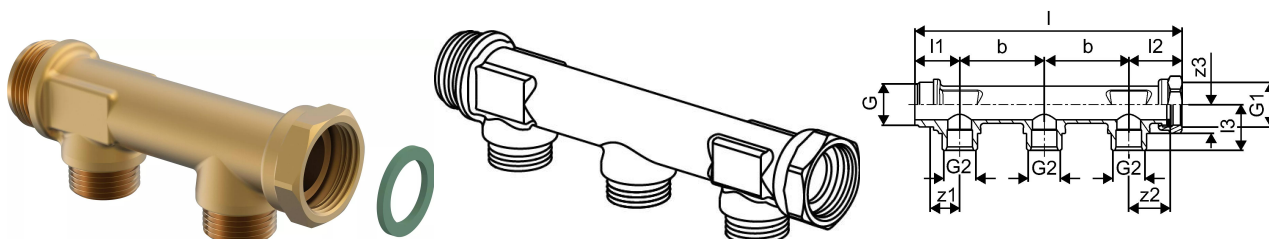

### Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki WTR DR

#### Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Sisältää jakotukkikaapin, roiskesuojan ja tarvikepakettin (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

#### Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS jakotukki WTR DR G3/4"MT/SN 2xG1/2"MT c/c50mm

1034001

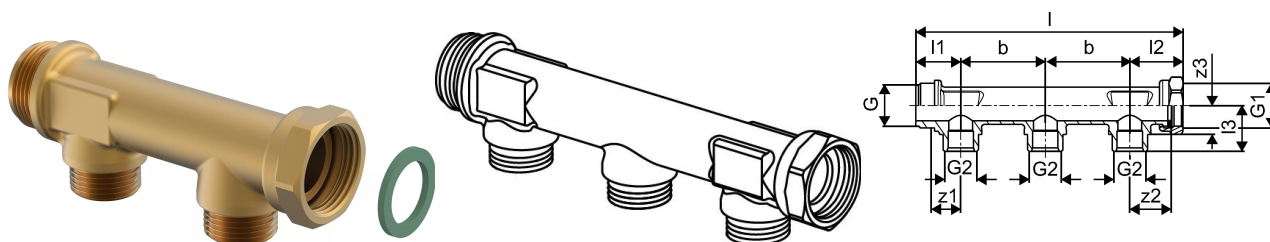

### Tekniset tiedot

LVI nro	2025012
Mittayksikkö	kpl
Lieriömäinen kierre_G2	1/2 inch
Pituus (l)	108 mm
Pituus (l1)	27 mm
Pituus (l2)	32 mm
Pituus (l3)	27 mm
Z-mitta b	50 mm
z2	25 mm
z3	17 mm
Korkeus	30
Pituus	102
Paino	0,22
Leveys	40

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi