


## Uponor Ecoflex Aqua Twin 28x4,0-18x2,5/140

1034185

- Kaksi PEXa-virtausputkea
- Kaksivärinen keskitysprofili

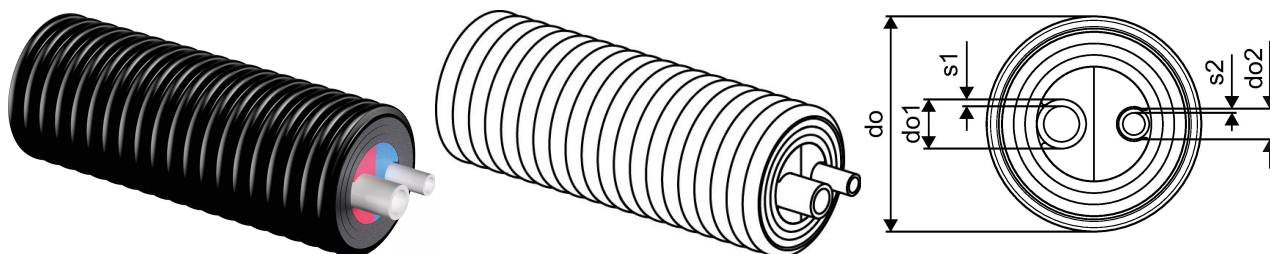

### Tietoa Uponor Ecoflex Aqua Twin

#### Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 28x4,0-18x2,5/140

1034185

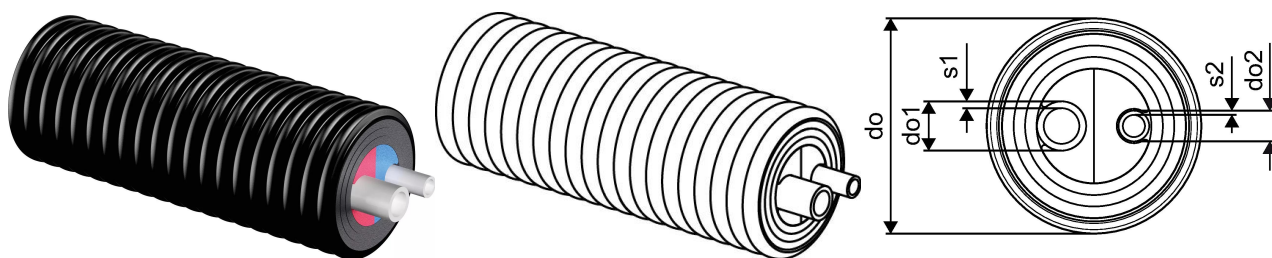

## Tekniset tiedot

|              |         |
|--------------|---------|
| LVI nro      | 3010169 |
| Mittayksikkö | m       |
| Korkeus      | 140     |
| Pituus       | 1000    |
| Paino        | 1,4     |
| Leveys       | 140     |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi