


Uponor Ecoflex Geo eristetty maalämpöputki PN10 40x2,4/68 100m

1036595

- Taipuisa eristetty maalämpöputki
- Virtausputki: polyeteeni PE100, PN10
- 10bar / 20°C
- PEX-eriste, PEH-suojakuori

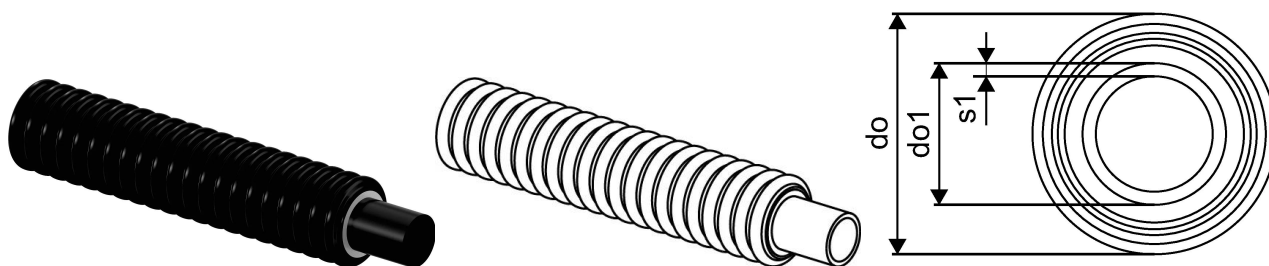

Tietoa Uponor Ecoflex Geo eristetty maalämpöputki PN10

Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE, PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Lämpökaivon ja lämpöpumpun välisiin asennuksiin
- Maksimi käyttölämpötila 20°C
- Suojakuori SN8

Uponor Ecoflex Geo eristetty maalämpöputki PN10 40x2,4/68 100m

1036595

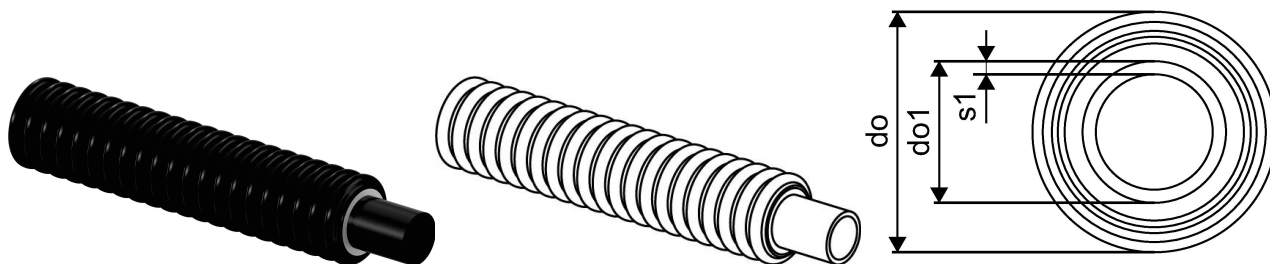

Tekniset tiedot

LVI nro	2001514
Mittayksikkö	m
Korkeus	68
Pituus	1000
Paino	0,67
Leveys	68

Tekniset dokumentit

[Lataa dokumentit tästä](#) 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi