


Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 40-32-40

1039966

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisimain toimivat puristusilmaisimena

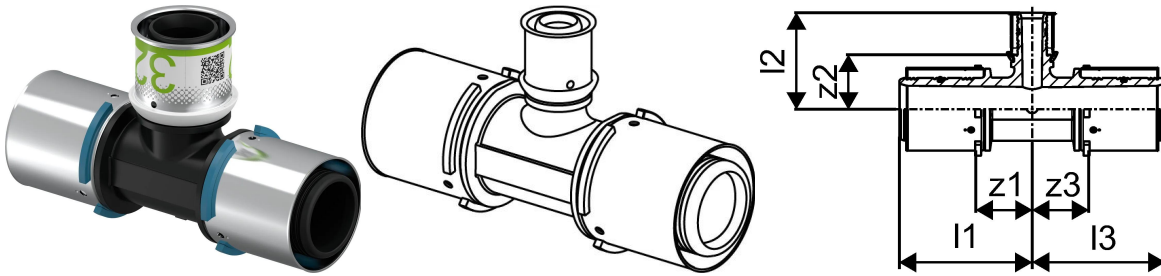

Tietoa Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU

Erittely

- kiinteä puristusholkki
- pysäytinrenas
- testausturvallisuus

Sovellus


- Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

- Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

- Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 40-32-40

1039966

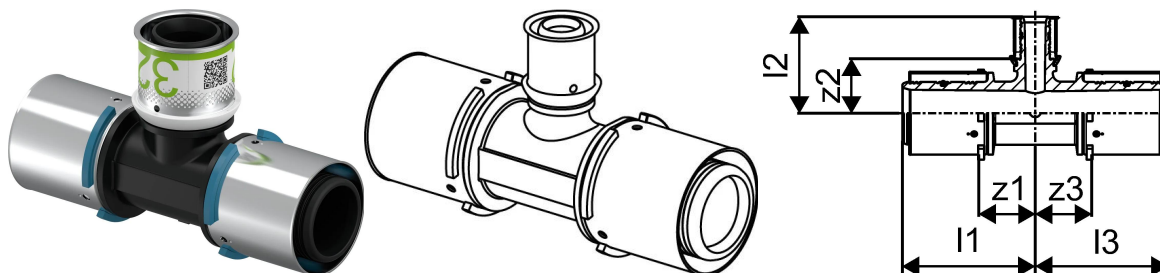

Tekniset tiedot

LVI nro 1720723

Mittayksikkö kpl

Pituus (l1) 68 mm

Pituus (l2) 56 mm

Pituus (l3) 68 mm

z2 28 mm

z3 29 mm

Korkeus 79

Pituus 135

Paino 0,1693

Leveys 46

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi