


## Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 50-25-40

1039967

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisimain toimivat puristusilmaisimena

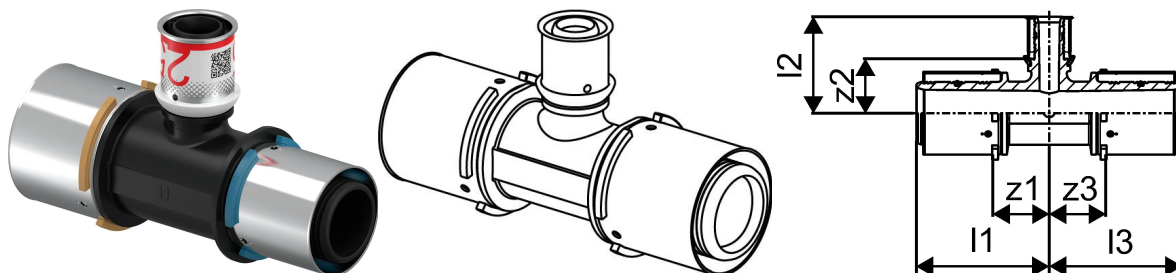

### Tietoa Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU

#### Erittely

- kiinteä puristusholkki
- pysäytinrenkas
- testausturvallisuus

#### Sovellus


- Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

- Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

- Ellei toisin mainita:  
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

## Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 50-25-40

1039967

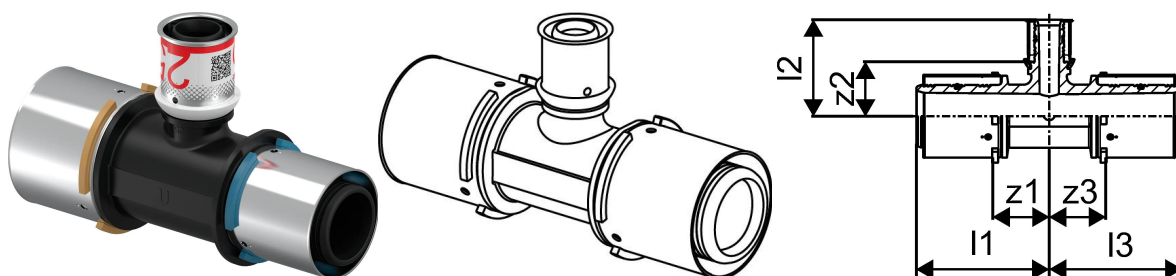

### Tekniset tiedot

LVI nro 1720724

Mittayksikkö kpl

Pituus (l1) 73 mm

Pituus (l2) 61 mm

Pituus (l3) 73 mm

z2 33 mm

z3 34 mm

Korkeus 89

Pituus 145

Paino 0,20046

Leveys 55

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi