


## Uponor Combi Pipe suoja-putkessa white 25x3,5 34/28 50m

1047835

- Diffuusioikalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Valkoinen suoja-putki
- ISO-mitoitus

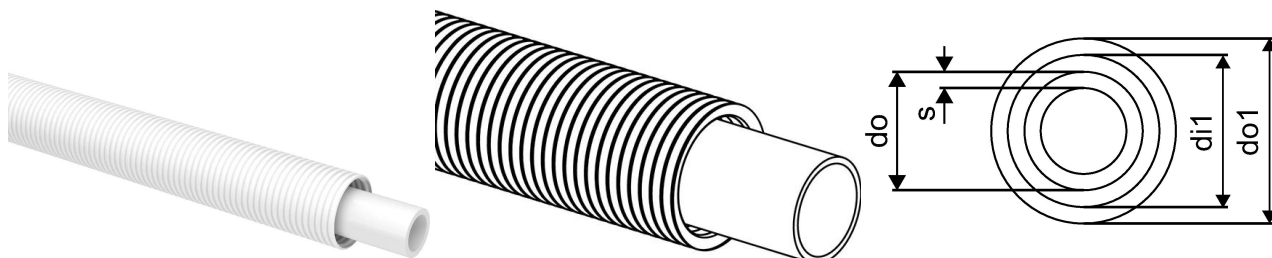

### Tietoa Uponor Combi Pipe suoja-putkessa white

#### Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidifфуusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suoja-putkimateriaali PEH

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainetta max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuoto-otapauksissa.

## Uponor Combi Pipe suojaputkessa white 25x3,5 34/28 50m

1047835

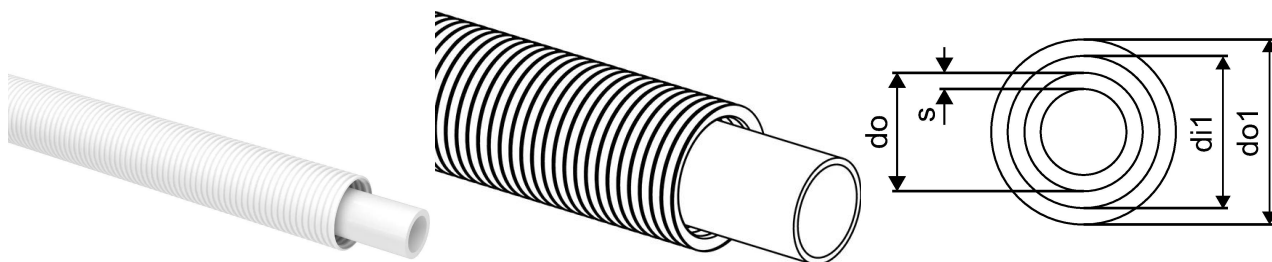

## Tekniset tiedot

LVI nro	2012103
Mittayksikkö	m
Korkeus	34
Pituus	1000
Paino	0,36
Leveys	34

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi