


## Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&amp;E PPM 1" 3x16 c/c50mm

1048000

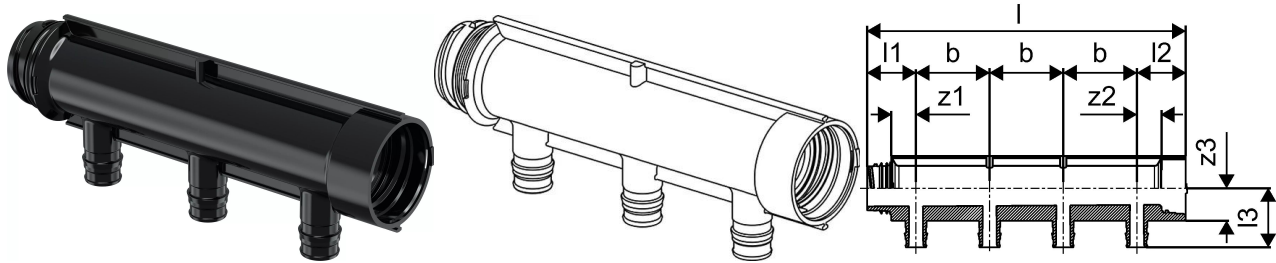

## Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&amp;E PPM

## Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Sisältää jakotukkikaapin, roiskesuojan ja tarvikepakettin (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

## Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E PPM 1" 3x16 c/c50mm

1048000

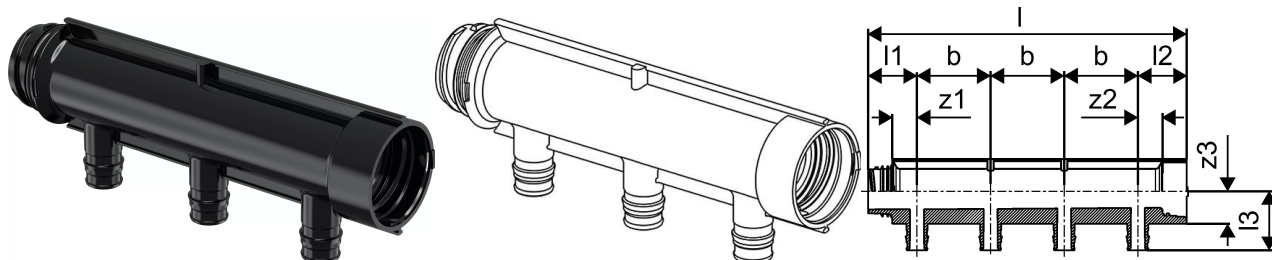

### Tekniset tiedot

LVI nro	2072563
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	167 mm
Pituus (l1)	33 mm
Pituus (l2)	33 mm
Pituus (l3)	40 mm
Z-mitta b	50 mm
z2	17 mm
z3	22 mm
Korkeus	65
Pituus	167
Paino	0,076
Leveys	65

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi