


Uponor Aqua PLUS suoraosa pyör.mutt. PPM 1"FT-3/4"SN

1063811

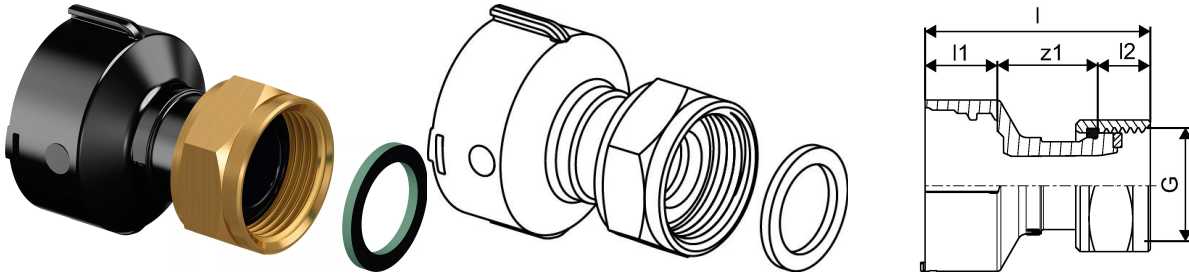

Tietoa Uponor Aqua PLUS suoraosa pyör.mutt. PPM

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Sisältää jakotukkikaapin, roiskesuojan ja tarvikepakettin (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS suoraosa pyör.mutt. PPM 1"FT-3/4"SN

1063811

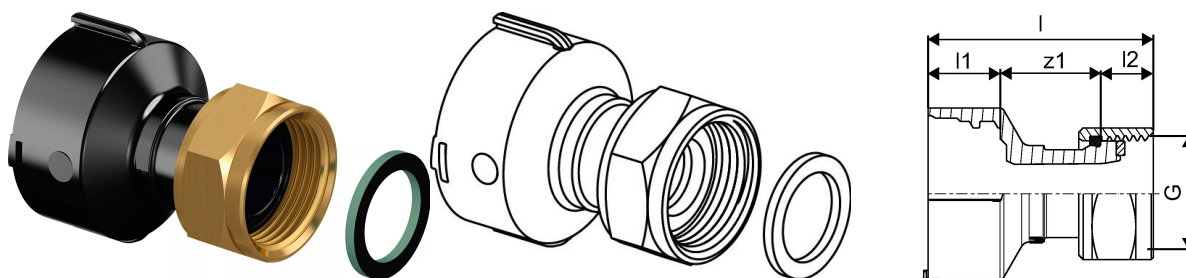

Tekniset tiedot

LVI nro	2072150
Mittayksikkö	kpl
Sisäkierre_Rp	3/4 inch
Pituus (l)	51 mm
Pituus (l1)	17 mm
Pituus (l2)	12 mm
Korkeus	40
Pituus	45
Paino	0,053
Leveys	40

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi